


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0010P04

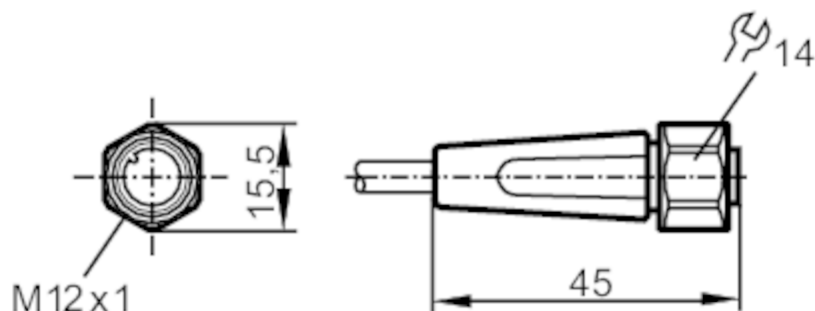

## Einsatzbereich

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
| Silikonfrei | ja                                                     |

## Elektrische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung [V]          | < 250 AC / < 300 DC |
| Schutzklasse                  | II                  |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4                   |

## Umgebungsbedingungen

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C]               | -25...100                   |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur        | cULus: ...65 °C             |
| Umgebungstemperatur bewegt [°C]        | 0...100                     |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt | cULus: ...65 °C             |
| Schutzart                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH040VAS0010P04

| Mechanische Daten        |                                   |                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                  | [g]                               | 313,8                                                                                          |
| Abmessungen              | [mm]                              | 15,5 x 15,5 x 45                                                                               |
| Werkstoffe               | PP halogenfrei; Dichtung: EPDM    |                                                                                                |
| Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L)         |                                                                                                |
| Schleppketteneignung     | Biegeradius bei flexiblem Einsatz | min. 10 x Kabeldurchmesser                                                                     |
|                          | Verfahrgeschwindigkeit            | max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahr­länge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup> |
|                          | Biegezyklen                       | > 1 Mio.                                                                                       |
|                          | Torsionsbeanspruchung             | ± 180 °/m                                                                                      |
| Schleppketteneignung     | ja                                |                                                                                                |

| Bemerkungen        |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

| Elektrischer Anschluss                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabel: 10 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |

| Elektrischer Anschluss - Buchse                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PP, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm |






## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040VAS0010P04

### Anschluss

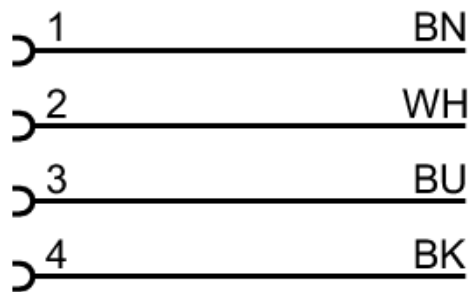

Adernfarben :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | schwarz |
| BN = | braun   |
| BU = | blau    |
| WH = | weiß    |