




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043VAS0010P04

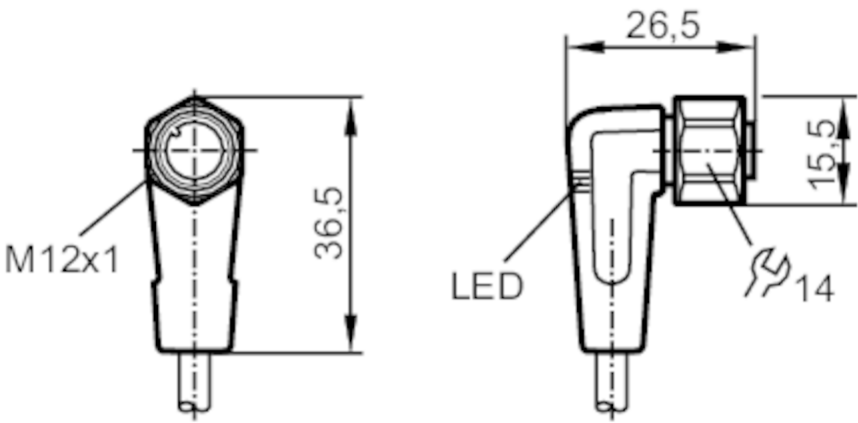


Einsatzbereich		
Applikation	Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur	cULus: ...65 °C	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	0...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt	cULus: ...65 °C	
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043VAS0010P04


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	316,5
Abmessungen	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Werkstoffe	PP halogenfrei; Dichtung: EPDM	
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 1 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Schleppketteneignung	ja	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, MPPE, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PP, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm		
		



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043VAS0010P04

Anschluss

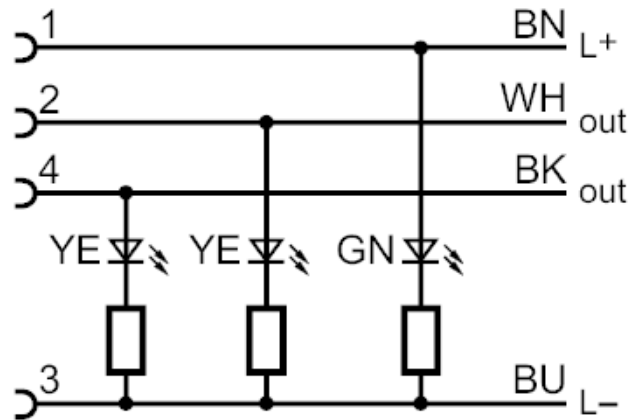

Adernfarben :

BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau
 WH = weiß