




Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFKPG

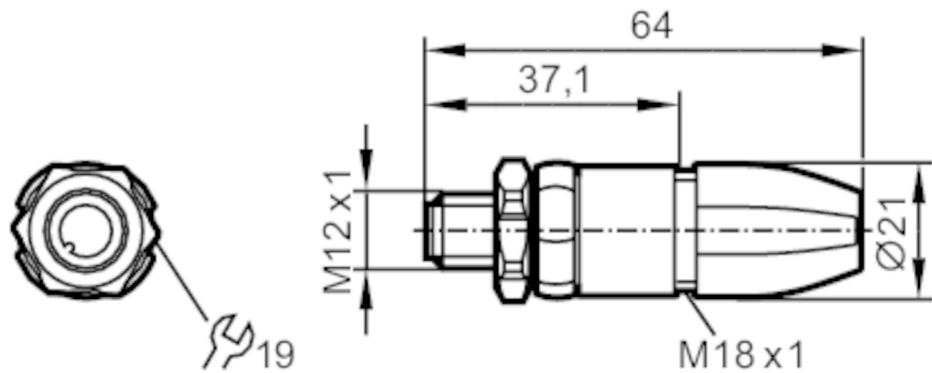

Einsatzbereich		
Ausführung		gerade
Applikation		Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	31,7
Werkstoffe		PA 6.6 grau; Dichtung EPDM
Werkstoff Überwurfmutter		Edelstahl
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: 0,25...1 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA 6.6, grau; Arretierung: Edelstahl; Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!		

EVF567

Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFKPG



Anschluss

