


EVT057

Verbindungstechnik

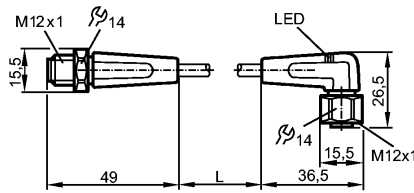


Made in Germany


Produktmerkmale	
Verbindungskabel	
M12-Stecker / M12-Kupplung	
silikonfrei	
Kontakte vergoldet	
–	
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Zulassungen / Prüfungen	
MTTF [Jahre]	20027
Mechanische Daten	
Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse Stecker: PVC orange; Gehäuse Dose: PVC schwarz transparent; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,6...1,5 **) / Dose: 0,6...1,5
Gewicht [kg]	0,379
Anzeigen / Bedienelemente	
Schaltzustandsanzeige LED	2 x gelb
Betrieb LED	grün
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PVC-Kabel / 10 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange
Anschlussbelegung	



EVT057



Verbindungstechnik



Bemerkungen

Bemerkungen

- *) cRUus: max. 50 °C
- **) Maximalwert des Gegenstückes beachten!