





Akustikmelder 24V Ext. Ansteuerung

Typ SL7-AP24-E
Art.-Nr. 171284
Katalog Nr. SL7-AP24-E

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Akustikmodul
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	24 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	mA	92
Beschreibung			Dauerton oder Pulston, externe Ansteuerung. Belegt zwei Eingänge (2 Module). Schalldruck 100 dB, einstellbar mit internem Potentiometer. f = 2800 Hz grundsätzlich nur an der höchsten Position einer Säule projektieren
Farbe			
			
Funktion			
			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
UL report applies to both US and Canada
NKCR7
UL listed, certified by UL for use in Canada
UL Type 4, 4X, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Gewicht		g	102

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Module


Leckstrom		A	< 0.003
Tonart			Dauer- oder Pulston
Tonarten			2 Varianten, → Tonartentabelle
Toneinstellung			extern ansteuerbar

Tonartentabelle			Tonartentabelle				
			Tonart	Frequenz	Diagramm	Wiederholungszeit	Speicherdauer
							Anwendungsbereich
			SL7-AP...-E	Dauerton	Hz ca. 2800	-	- dB 100
				Pulston	ca. 2800	ca. 2 Hz	- 100
Schalldruck		dB	100				
Schalldruckeinstellung			intern, Potentiometer				
Schalldruck_absenkbar_bis			88 dB				
Abstrahlwinkel			360°				
Strom-/Leistungsaufnahme							
24 V AC/DC		A	0,092				
Spannungsbereich			24 V AC/DC ± 10 %				

Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion			Dauerton/Pulston
Außendurchmesser		mm	73
Schutzart (IP)			IP66
Farbe			schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz		V	24 - 24
Betriebsspannung bei AC 60 Hz		V	24 - 24
Betriebsspannung bei DC		V	24 - 24
Spannungsart			AC/DC
Ton einstellbar			ja

Abmessungen

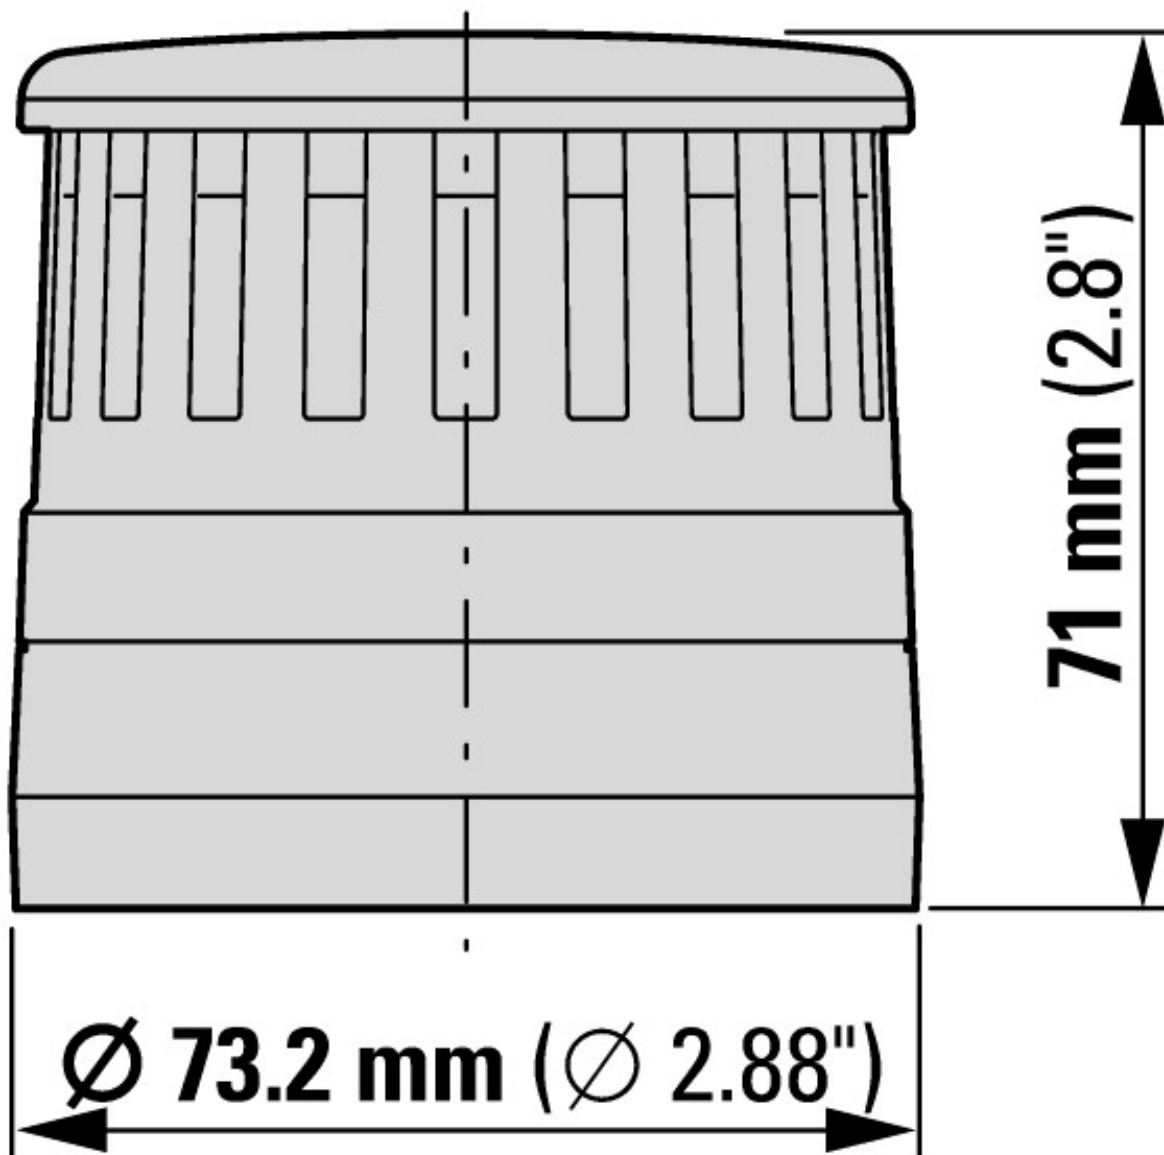

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule

IL047004ZU SL7, Lichtmodule,
Akustikmodule

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf