

Kontaktanzahl

8

50 V
1 A

Han-Modular

Merkmale

- Einzelmodul mit geschirmten RJ45 plug und jack
- RoHS-konform
- Die RJ45 Einsätze sind durch einen stabilen Kunststoffkragen geschützt
- Werkzeuglose Montage/Demontage der Patchkabel

Technische Kennwerte

Kontakte	8
Elektrische Daten nach DIN EN 61 984	1 A 50 V 0,8 kV 3
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung nach UL 94	30 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10}$ Ohm
Grenztemperaturen	-40 °C ... 70 °C
Brennbarkeit Einsatz nach UL 94	V 0
Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff Isolierkörper	Polycarbonat
Farbe Isolierkörper	RAL 7032 (kieselgrau)

Vorschriften/Zulassungen

DIN EN 60 664-1
DIN EN 61 984




Bezeichnung

Bestell-Nummer

Maßzeichnung
Maße in mm

Han-Modular®,
Adapter,
für Patchkabel

09 14 000 9966

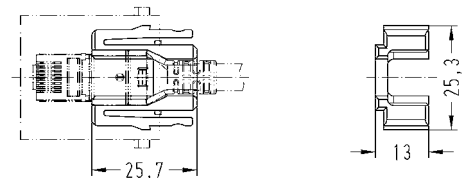

Han-Modular®,
Han® RJ45 Modul,
für Adapter

09 14 001 4623

