



PRODUKTINFO




LUFTQUALITÄTSMONITOR mit Ampelfunktion von **TiTEC**[®]






DREI DISPLAYVARIANTEN VERFÜGBAR



➤ CO2

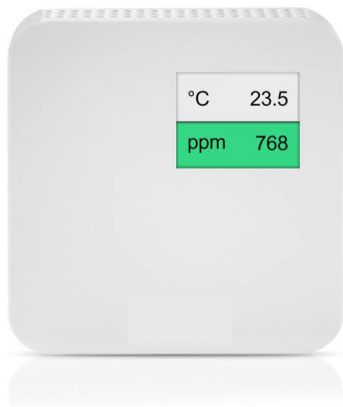

➤ CO2 und Temperatur

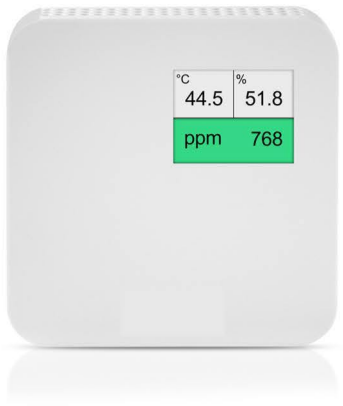

➤ CO2, Temperatur und Feuchte


Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,5 Meter langes 12V Netzteil. Ob als Wandmontage oder optional mit Edelstahl-Standfuß unser Luftqualitätsfühler bietet überall die Möglichkeit der Klima- und Luftüberwachung.

Technische Details auf einen Blick


Sensor: Typ CO ₂	NDIR mit Autokalibration Messbereich: 0...2000 Toleranz: $\pm 60\text{ppm}$ $\pm 2\%$ f.s.
Sensor: Typ r.H./°C	kapazitiv Messbereich: 0%...100% r.H. Toleranz: 25°C $\pm 2\%$ r.H. (20%...80% r.H. +2%f.s)
Sensor: Typ °C	PT1000 Klasse B Messbereich: 0...50°C Toleranz: $\pm 0,3\text{K}$ (+5°C...+60°C) +2,5° f.s.
Display Ampel	grün: < 800ppm gelb: 800...1000ppm rot: 1000...2000ppm
Display	beleuchtetes, farbiges und vollgrafisches Display
Spannungsversorgung	12...34V AC/DC
Energieversorgung	12V Netzteil mit EU-Stecker, 1.5m (im Lieferumfang enthalten)
Gehäuse	ABS, weiss RAL 9010 Löcher für Wandmontage vorhanden 87,5x87,5x30mm
Edelstahl-Standfuß	optional wählbar als Aufsteller - Der LQM wird fest verbaut auf dem Edelstahl-Standfuß aus- geliefert
Betriebstemperatur- und Bedingungen	0°C...+50°C; 0%...98% r.H.
Schutzart	IP30

Mögliche Einsatzgebiete

Büros und Seminarräume

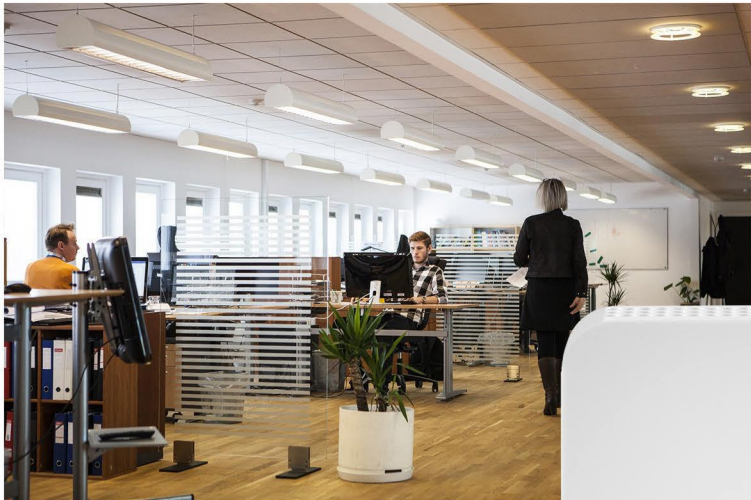

Kindertagesstätten

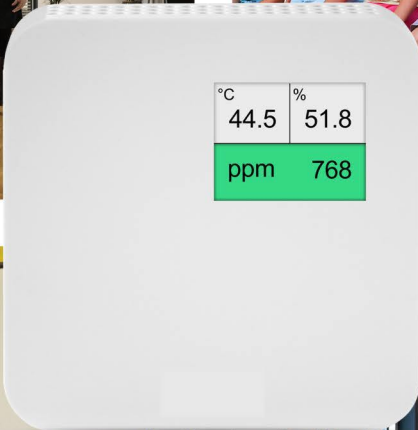

Schulen



Restaurants und Bars