

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT TBS - ABS-Gehäuse mit undurchs. Abdeckung H10, H89xB89xT54mm, Schutzart IP66, IK07, RAL 7035

NSYTBS885

EAN Code: 3606480165214

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	89 mm
Breite	89 mm
Tiefe	54 mm
Innenhöhe	80 mm
Innenbreite	80 mm
Innentiefe	47 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Unterkategorie	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Menge pro Satz	Satz à 5
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Niedrige Plattenabdeckung
Befestigung der Abdeckung	Metallschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Produktgewicht	0,096 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,400 cm
VPE 1 Breite	8,900 cm
VPE 1 Länge	8,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	94,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	160
VPE 2 Höhe	40,000 cm
VPE 2 Breite	40,500 cm
VPE 2 Länge	60,500 cm
VPE 2 Gewicht	16,360 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	1920
VPE 3 Höhe	134,500 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	207,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#)



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	1
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Technical Illustration

Dimensions

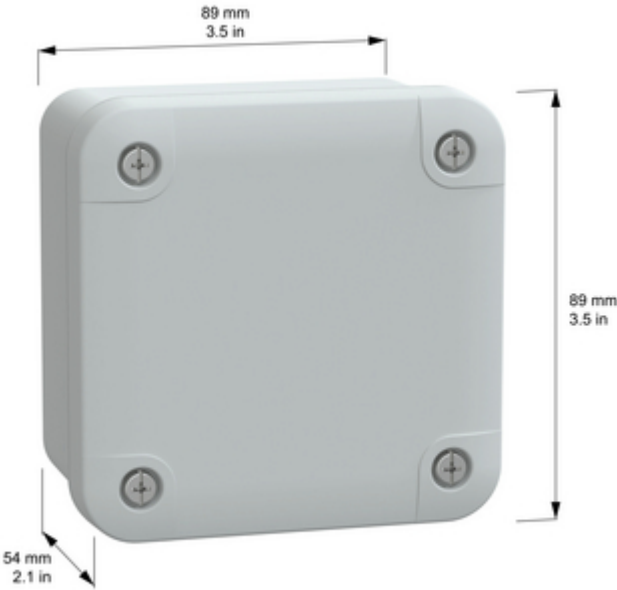


Image of product / Alternate images

Alternative

