



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Anzahl Ziffern	4 Ziffern - 14 mm hoch

Zusatzmerkmale

Displaytyp	7-Segment-LED
Anzeigefarbe	Rot
Zählkapazität	-999 bis 9999
Genauigkeit	+/- 0,15 % des Messbereichs + 1 Ziffer
Vollwellen-Ausgangstyp	2 x MOSFET-Leistung
Diskrete Ausgangsspannung	30 V DC
Diskreter Ausgangsstrom	0,5 A
Helligkeit	Fest
Analoger Eingangsbereich	4 - 20 mA DC
Max. Spannungsabfall	6 V
Temperaturabweichung	50 ppm/°C
Montagedurchmesser	22,5 Mm
Anschlüsse - Klemmen	Federklemmen, 1 x 0,2 - 1 mm ² (AWG 24-AWG 17)
Gehäusematerial	Kunststoff
Flammenfestigkeit	UL94-V1
Anzugsdrehmoment	1,3 Nm +/- 0,2 Nm 11,5 lb.in +/- 1,8 lb.in
Breite	51,5 Mm
Höhe	29,5 Mm
Tiefe	78,2 Mm
Produktgewicht	0,032 Kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...85 °C
Vibrationsfestigkeit	5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP)	IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61326-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 Cm
VPE 1 Breite	8,5 Cm
VPE 1 Länge	13,0 Cm
VPE 1 Gewicht	67,0 G
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	62
VPE 2 Höhe	30,0 Cm
VPE 2 Breite	30,0 Cm
VPE 2 Länge	40,0 Cm
VPE 2 Gewicht	4,687 Kg


Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------


Abmessungen

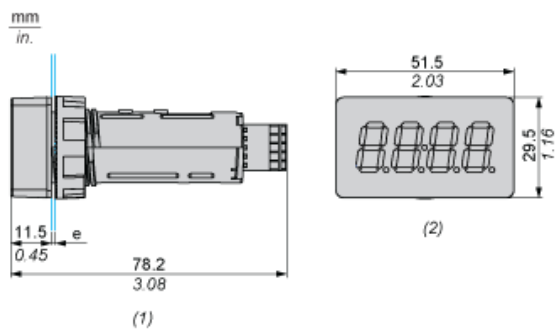

- e : Klemmstärke 1 bis 6 mm
(1) : Seitenansicht
(2) : Vorderansicht

Montage und Abstände

Schalttafelausschnitt für Digitalanzeige

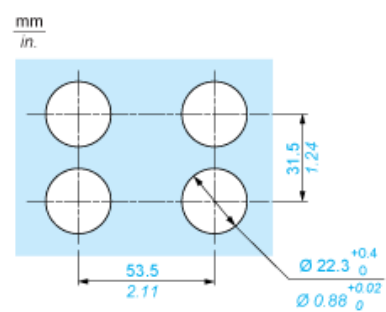

Product Life Status :	08-Lieferbar
-----------------------	--------------