

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz

## Kaufmännische Daten

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                            | 1047472              |
| Verpackungseinheit                       | 20 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück              |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen   |
| Produktschlüssel                         | BEA122               |
| Katalogseite                             | Seite 435 (C-1-2019) |
| GTIN                                     | 4055626665771        |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,581 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 85369010             |
| Ursprungsland                            | PL                   |

## Technische Daten

### Hinweise

#### Allgemein

|         |                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Für Anwendungen zur Energieverteilung ist IEC 60364-4-43:2008, modifiziert + Corrigendum Okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) Abschnitt 433.2 ff zu beachten! |
|         | Der max. Belastungsstrom der einzelnen Klemmstelle darf nicht überschritten werden.                                                                           |

### Artikeleigenschaften

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Produkttyp            | Verteilerklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 7               |
| Anzahl der Reihen     | 1               |

#### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 3   |

### Elektrische Eigenschaften

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Bemessungsstoßspannung                     | 6 kV   |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |

### Anschlussdaten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Einspeisung                     | ja                  |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 7                   |
| Nennquerschnitt                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsquerschnitt AWG       | 14                  |

#### Abgriff

|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Abisolierlänge                                                 | 8 mm ... 10 mm                               |
| Lehrdorn                                                       | A3                                           |
| Anschluss gemäß Norm                                           | IEC 60998-2-2                                |
| Leiterquerschnitt starr                                        | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG                                          | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC)             |
| Leiterquerschnitt flexibel                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG]                               | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC)             |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennstrom                                                      | 17,5 A                                       |
| Belastungsstrom maximal                                        | 41 A                                         |
| Summenstrom maximal                                            | 32 A                                         |
| Nennspannung                                                   | 450 V                                        |

#### Sammelanschluss

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Abisolierlänge                                                 | 10 mm ... 12 mm                  |
| Anschluss gemäß Norm                                           | IEC 60998-2-2                    |
| Leiterquerschnitt starr                                        | 0,2 mm² ... 6 mm²                |
| Leiterquerschnitt AWG                                          | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel                                     | 0,2 mm² ... 4 mm²                |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG]                               | 24 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,2 mm² ... 4 mm²                |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)  | 0,2 mm² ... 4 mm²                |
| Nennstrom                                                      | 41 A                             |
| Belastungsstrom maximal                                        | 41 A (bei 6 mm² Leiteranschluss) |
| Summenstrom maximal                                            | 41 A                             |
| Nennquerschnitt                                                | 4 mm²                            |

## Abgriff Anschlussquerschnitte direkt steckbar

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr                                        | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)  | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |

## Sammelanschluss Anschlussquerschnitte direkt steckbar

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Leiterquerschnitt starr                                        | 0,34 mm² ... 6 mm²               |
| Leiterquerschnitt starr [AWG]                                  | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel                                     | 0,34 mm² ... 4 mm²               |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,2 mm² ... 4 mm²                |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)  | 0,2 mm² ... 4 mm²                |

## Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 19 mm   |
| Höhe   | 17,7 mm |
| Länge  | 21,6 mm |

## Materialangaben

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                        | schwarz     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                               | V0          |
| Isolierstoffgruppe                                           | I           |
| Isolierstoff                                                 | PA          |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte                      | -60 °C      |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C      |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)            | 27,5 MJ/kg  |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)               | bestanden   |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)     | bestanden   |

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
|-------------------------------------|-----------|

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Offene Seitenwand | Nein |
|-------------------|------|

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Nadelflammenprüfung

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Einwirkdauer | 30 s              |
| Ergebnis     | Prüfung bestanden |

### Schwingen/Breitbandrauschen

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Prüfspezifikation  | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                     |
| Spektrum           | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz           | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$         |
| ASD-Pegel          | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz               |
| Beschleunigung     | 3,12g                                                   |
| Prüfdauer je Achse | 5 h                                                     |
| Prüfrichtungen     | X-, Y- und Z-Achse                                      |
| Ergebnis           | Prüfung bestanden                                       |

### Schocken

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation              | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Schockform                     | Halbsinus                           |
| Beschleunigung                 | 30g                                 |
| Schockdauer                    | 18 ms                               |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3                                   |
| Prüfrichtungen                 | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)  |
| Ergebnis                       | Prüfung bestanden                   |

### Umgebungsbedingungen

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)        | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)   |
| Umgebungstemperatur (Montage)                   | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Umgebungstemperatur (Betätigung)                | -5 °C ... 70 °C                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                                           |

## Normen und Bestimmungen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60998-2-2 |
|                      | IEC 60998-2-2 |

## Montage

|                                   |
|-----------------------------------|
| aufrasten auf Tragschienenadapter |
|-----------------------------------|

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Montageart | Direktmontage mit Flansch |
|            | Fliegend                  |

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock


1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## Zeichnungen

### Schaltplan

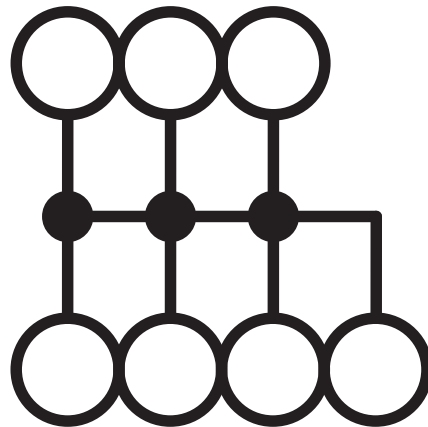

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

## Zulassungen

|  <b>CSA</b><br>Zulassungs-ID: 13631 |                    |                 |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                      | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                      | 300 V              | 20 A            | 26 - 12         | -                         |
|                                                                                                                      | 300 V              | 30 A            | 24 - 10         | -                         |
|                                                                                                                      | 150 V              | 20 A            | 26 - 12         | -                         |
|                                                                                                                      | 150 V              | 30 A            | 24 - 10         | -                         |

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>Zulassungs-ID: DE1-63084 |                    |                 |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                      | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                      | 450 V              | 32 A            | -               | - 4                       |

|  <b>EAC</b><br>Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>LR</b><br>Zulassungs-ID: LR2002627TA |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>BV</b><br>Zulassungs-ID: 59146/A0 BV |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Zulassungs-ID: 40047798 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E60425 |                    |                 |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                      | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                      | 300 V              | 20 A            | 26 - 12         | -                         |
|                                                                                                                                      | 300 V              | 30 A            | 24 - 10         | -                         |
|                                                                                                                                      | 150 V              | 20 A            | 26 - 12         | -                         |
|                                                                                                                                      | 150 V              | 30 A            | 24 - 10         | -                         |

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

## Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

### FBS 2-4 - Steckbrücke

3030116

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030116>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

### FBS 2-4 BU - Steckbrücke

3030117

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030117>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## FBS 2-4 GY - Steckbrücke

3030118

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030118>



Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

---

## PTFIX 1,5-F - Flansch

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049503>



Flansch, mit Anschraubfixierung, Montageart: Schraubmontage, Farbe: grau

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>




## PTFIX 1,5-NS15A - Tragschienenadapter

1049500

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049500>

Tragschienenadapter, Länge: 21,6 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 10,85 mm



---

## PTFIX 1,5-NS35 - Tragschienenadapter

1049497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049497>

Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 21,6 mm, Höhe: 11 mm



## PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## PTFIX 1,5-NS35AD - Tragschienenadapter

1049498

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049498>

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von zwei Reihen PTFIX 1,5-Verteilerblöcke, Länge: 44,4 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 10,9 mm



---

## PTFIX 1,5-RZF - Montageadapter

1050613

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050613>

Adapter zur Direktmontage



## PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör

1982800

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1982800>

Prüfstecker, Zubehör



---

## ISH 1,5/0,2 - Isolierhülse

3206131

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3206131>

Isolierhülse, Farbe: weiß



## PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## ISH 1,5/0,5 - Isolierhülse

3031034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031034>

Isolierhülse, Farbe: grau



## SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Kennzeichnungskarte

0825990

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825990>



Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 4,15 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## TML (EX3,8)R - Kennzeichnungsstreifen

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801837>



Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30000 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12

---

## TML (104X3,8)R - Kennzeichnungsstreifen

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801833>



Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500



# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock



1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>

## TML (104X2,8)R - Kennzeichnungsstreifen

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801832>



Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500

---

## TML (EX2,8)R - Kennzeichnungsstreifen

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801836>



Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Kennzeichnungskarte

8199987

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/8199987>



Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 4,15 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 2,8 mm

---

## US-TML (104X3,8) - Marker für Klemmen

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830768>



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 22

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## US-TML (104X2,8) - Marker für Klemmen

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830767>



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 26

---

## SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803906>



Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1440

# PTFIX 4/6X1,5 BK - Verteilerblock

1047472

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1047472>



## SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803883>



Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 2,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3600

---

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092026>



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 2,8 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)