


PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
- Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3244470
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2218
Katalogseite	Seite 42 (C-1-2019)
GTIN	4055626447858
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,26 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,99 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Klemme
Anzahl der Anschlüsse	7
Anzahl der Reihen	5
Potenziale	5

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,56 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Lehrdorn	A1 / B1
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	26 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,14 mm ² ... 1 mm ² es wird die Verwendung der Aderendhülse AI-S 1-8 TQ Artikel-Nr. 1200293 empfohlen
Nennstrom	13,5 A
Belastungsstrom maximal	13,5 A
Nennspannung	250 V
Nennquerschnitt	1,5 mm ²

Anschlussquerschnitte direkt steckbar

Leiterquerschnitt starr	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,34 mm ² ... 1 mm ²

Maße

Breite	3,5 mm
Deckelbreite	0,8 mm
Höhe	121,65 mm
Höhe NS 35/15	59,6 mm
Höhe NS 35/7,5	52,1 mm

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Tiefe	44,6 mm
Länge	121,65 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	4,8 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 mm ²	0,18 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,5 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Prüfkraft Sollwert	1 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Umdrehungen	135
Leiterquerschnitt/Gewicht	0,14 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Alterung

Temperaturzyklen	192
Ergebnis	Prüfung bestanden

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Beschleunigung	0,58g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	5g
Schockdauer	30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)

30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm

IEC 60947-7-1

Montage


Montageart

NS 35/7,5

NS 35/15

Zeichnungen

Schaltplan

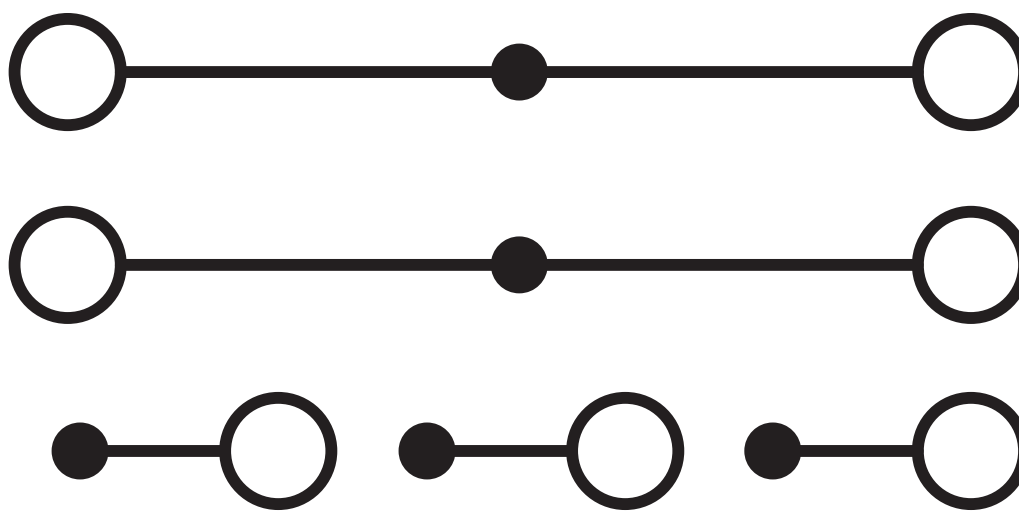

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

 CSA Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup C				
	150 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup F				
	500 V	15 A	26 - 14	-

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141128
ECLASS-12.0	27141128
ECLASS-13.0	27250112

ETIM

ETIM 8.0	EC000900
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBS 2-3,5 - Steckbrücke

3213014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213014>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-3,5 - Steckbrücke

3213027

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213027>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 4-3,5 - Steckbrücke

3213030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213030>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-3,5 - Steckbrücke

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213043>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 10-3,5 - Steckbrücke

3213056

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213056>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 20-3,5 - Steckbrücke

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213069>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 50-3,5 - Steckbrücke

3000706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000706>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 2-3,5 BU - Steckbrücke

3213086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213086>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 3-3,5 BU - Steckbrücke

3213099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213099>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 4-3,5 BU - Steckbrücke

3213109

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213109>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 5-3,5 BU - Steckbrücke

3213112

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213112>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 10-3,5 BU - Steckbrücke

3213125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213125>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 20-3,5 BU - Steckbrücke

3213138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213138>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 50-3,5 BU - Steckbrücke

3000708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000708>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 2-3,5 GY - Steckbrücke

3213153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213153>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-3,5 GY - Steckbrücke

3213167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213167>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 4-3,5 GY - Steckbrücke

3213180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213180>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-3,5 GY - Steckbrücke

3213183

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213183>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 10-3,5 GY - Steckbrücke

3213196

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213196>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 20-3,5 GY - Steckbrücke

3213206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213206>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



FBS 50-3,5 GY - Steckbrücke

3000707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000707>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

D-PTIO 1,5/S/5 - Abschlussdeckel

3244589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244589>



Abschlussdeckel, Länge: 121,65 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 44,6 mm, Farbe: grau

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

PT-IL - Montagematerial

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3208090>

Bedienungsaufkleber für die Push-in Technology



ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200135>

Betätigungswerkzeug, für alle 1,5 mm² Zugfedern von PT 1,5/S und FT 1,5/S



PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



UCTU-TM (3,5X7) - Marker für Klemmen

0803666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803666>


Markierungsmaterial speziell für PTIO 1,5/S... Klemmenserie



DS-PTIO 1,5/S - Deckelsegment

1045987

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1045987>



Deckelsegmente, großes Segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, kleines Segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, Farbe: grau

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



AI-S 1 - 8 TQ - Aderendhülse

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200293>



Aderendhülse, S-Slimline, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14,5 mm, Farbe: türkis

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



NS 35/15 CAP - Endkappe

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



MPS-MT - Prüfstecker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744>



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau

MPS-IH WH - Isolierhülse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663>

Isolierhülse, Farbe: weiß



PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



MPS-IH RD - Isolierhülse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot




MPS-IH BU - Isolierhülse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



MPS-IH YE - Isolierhülse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



MPS-IH GN - Isolierhülse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



MPS-IH GY - Isolierhülse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



MPS-IH BK - Isolierhülse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050453>



Intuitive Planungs- und Markierungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten und zur professionellen Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen. Die Software steht zum Download zur Verfügung

CLIPFIX 35 - Endhalter

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>




Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

E/NS 35 N - Endhalter

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



PS-3,5 - Prüfstecker

3031010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031010>



Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

DP PS-3,5 - Distanzplatte

3031011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031011>



Distanzplatte, Länge: 15,9 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 33,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



PS-3,5/E - Prüfstecker

3031012

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031012>




Prüfstecker, Einzelprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829392>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme




3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

ZBF 3,5 CUS - Zackband flach

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829394>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801406>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme




3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801407>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 .. 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

UCT-TMF 3,5 - Marker für Klemmen

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829486>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 2,7 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 108

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



UCT-TMF 3,5 CUS - Marker für Klemmen

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829644>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 2,7 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 108

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213146>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX 10S - Presszange

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212045>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 10 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

CRIMPFOX 6H - Presszange

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212046>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 6 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

CRIMPFOX 2,5-M - Presszange

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212719>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



CRIMPFOX 6-M - Presszange

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX 6 - Presszange

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212034>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>

CRIMPFOX 6T - Presszange

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212037>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX 6T-F - Presszange

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212038>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Trapez-Crimp

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



CRIMPFOX 6S-F - Presszange

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212043>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-Crimp

CRIMPFOX-M - Presszange

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212072>



Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken für verschiedenste Kontaktarten

PTIO 1,5/S/5 - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244470


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244470>



PTIO-IN 2,5/4-PE OG - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244481

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244481>



Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme mit Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de