

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

Ihre Vorteile

- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
- Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
- Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3244561
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2217
GTIN	4055626014425
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,7 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sensor-/Aktor-Klemme
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	3
Potenziale	2

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,77 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Hinweis	Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen.
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Lehrdorn	A3
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 14 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm ²
Nennstrom	13,5 A
Belastungsstrom maximal	13,5 A
Nennspannung	24 V
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

Anschlussquerschnitte direkt steckbar

Leiterquerschnitt starr	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

Maße

Breite	7 mm
Deckelbreite	2,2 mm
Höhe	74,4 mm

3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

Höhe NS 35/15	49 mm
Höhe NS 35/7,5	41,5 mm
Länge	74,4 mm

Materialangaben

Farbe	orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	4,8 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm ²	0,36 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	1,5 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Prüfkraft Sollwert	1 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	10 U/min
Umdrehungen	135
	0,2 mm ² / 0,2 kg

Leiterquerschnitt/Gewicht	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Alterung

Temperaturzyklen	192
Ergebnis	Prüfung bestanden

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Beschleunigung	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	30g
Schockdauer	18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
------------	-----------

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme




3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/15

Zeichnungen

Schaltplan

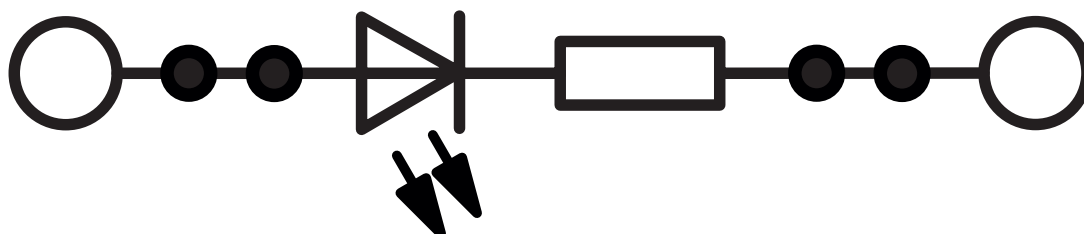

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

 CSA Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	300 V	10 A	24 - 12	-
Usegroup C	150 V	16 A	24 - 12	-
Usegroup D	300 V	10 A	24 - 12	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	300 V	10 A	24 - 12	-
Usegroup C	150 V	16 A	24 - 12	-
Usegroup D	300 V	10 A	24 - 12	-

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141128
ECLASS-12.0	27141128
ECLASS-13.0	27250112

ETIM

ETIM 8.0	EC000900
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBS 2-3,5 - Steckbrücke

3213014

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213014>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-3,5 - Steckbrücke

3213027

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213027>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot



Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 4-3,5 - Steckbrücke

3213030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213030>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-3,5 - Steckbrücke

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213043>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 10-3,5 - Steckbrücke

3213056

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213056>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 20-3,5 - Steckbrücke

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213069>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 50-3,5 - Steckbrücke

3000706

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000706>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 2-3,5 BU - Steckbrücke

3213086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213086>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 3-3,5 BU - Steckbrücke

3213099

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213099>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 4-3,5 BU - Steckbrücke

3213109

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213109>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 5-3,5 BU - Steckbrücke

3213112

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213112>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 10-3,5 BU - Steckbrücke

3213125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213125>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme




3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 20-3,5 BU - Steckbrücke

3213138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213138>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 50-3,5 BU - Steckbrücke

3000708

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000708>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 2-3,5 GY - Steckbrücke

3213153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213153>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 3-3,5 GY - Steckbrücke

3213167

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213167>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 4-3,5 GY - Steckbrücke

3213180

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213180>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 5-3,5 GY - Steckbrücke

3213183

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213183>

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm,
Polzahl: 5, Farbe: grau

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 10-3,5 GY - Steckbrücke

3213196

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213196>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

FBS 20-3,5 GY - Steckbrücke

3213206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213206>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

FBS 50-3,5 GY - Steckbrücke

3000707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000707>



Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 50, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 17,5 A

D-PTIO 1,5/S/3 - Abschlussdeckel

3244575

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244575>



Abschlussdeckel, Länge: 74,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 33,8 mm, Farbe: grau

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

PT-IL - Montagematerial

3208090

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3208090>

Bedienungsaufkleber für die Push-in Technology



ST-BW - Betätigungswerkzeug

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207608>

Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm² - 4,0 mm² Zugfedern



PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme




3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CEC 2,5 - Blindstopfen

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062757>



Abdeckung für den Leiterschacht, 10-polig, für Zugfederklemmen (ST) und Reihenklemmen mit Push-in Technology (PT) in der Breite: 5,2 mm

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

NS 35/15 CAP - Endkappe

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808642>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 5 CUS - Zackband flach

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825025>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808671>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808697>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810821>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende gerade Zahlen 2 ... 20, 22 ... 40, usw. bis 82 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810863>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: ungerade Zahlen 1-19, 21-39 usw. bis 81-99, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 5,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

UC-TMF 5 - Marker für Klemmen

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818153>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824638>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828744>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829658>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050004>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,1 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 5 CUS - Zackband

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824962>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050017>




Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050020>



Zackband, weiß, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050033>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050415>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

UC-TM 5 - Marker für Klemmen

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818108>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824581>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

UCT-TM 5 - Marker für Klemmen

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828734>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829595>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0810588>



Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829126>



Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 24 x 4 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

STP 5-2-ZB - Schildchenträger

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3037643>



Schildchenträger, einrastbar in die Zugfederklemmen ST 2,5, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken

MPS-MT - Prüfstecker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744>



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

MPS-IH WH - Isolierhülse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663>

Isolierhülse, Farbe: weiß



MPS-IH RD - Isolierhülse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot



PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

MPS-IH BU - Isolierhülse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



MPS-IH YE - Isolierhülse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

MPS-IH GN - Isolierhülse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



MPS-IH GY - Isolierhülse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

MPS-IH BK - Isolierhülse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050453>



Intuitive Planungs- und Markierungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten und zur professionellen Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen. Die Software steht zum Download zur Verfügung

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CLIPFIX 35 - Endhalter

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

E/NS 35 N - Endhalter

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



PS-3,5 - Prüfstecker

3031010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031010>

Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot



PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

DP PS-3,5 - Distanzplatte

3031011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031011>



Distanzplatte, Länge: 15,9 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 33,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

PS-3,5/E - Prüfstecker

3031012

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031012>



Prüfstecker, Einzelprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213154>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213146>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CRIMPFOX 10S - Presszange

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212045>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 10 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

CRIMPFOX 6H - Presszange

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212046>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 6 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CRIMPFOX 2,5-M - Presszange

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212719>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX 6-M - Presszange

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212720>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CRIMPFOX 6 - Presszange

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212034>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX 6T - Presszange

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212037>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme



3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>

CRIMPFOX 6T-F - Presszange

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212038>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Trapez-Crimp

CRIMPFOX 6S-F - Presszange

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212043>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-Crimp

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>



CRIMPFOX-M - Presszange

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212072>




Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken für verschiedenste Kontaktarten

PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244436>



Initiatoren-/Aktorenklemme, mit grüner Leuchtanzeige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

PTIO-IN 2,5/3-LED 24 GN - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244561

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244561>



PTIO-IN 2,5/3 OG - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244559>



Initiatoren-/Aktorenklemme, Einspeiseklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: orange

PTIO 1,5/S/3-LED 24 RD - Initiatoren-/Aktorenklemme

3244423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3244423>



Initiatoren-/Aktorenklemme, mit roter Leuchtanzeige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de