
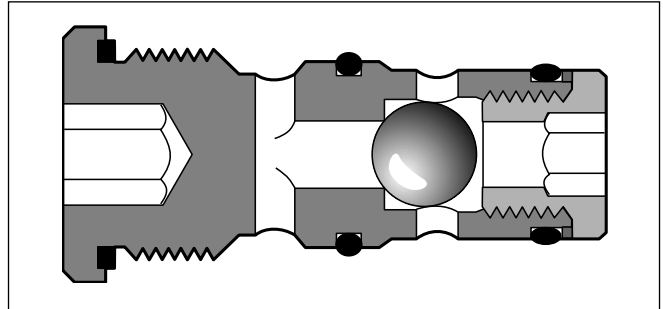


Wechselventile der Baureihe SSR sind Einschraub-Cardridge-Ventile für den Blockeinbau. Alle Teile sind in einer Einheit montiert und ermöglichen so den einfachen Einbau.


Merkmale

- Geringer Einbauraum
- Leckagefrei
- Einfacher Einbau



6

Bestellschlüssel

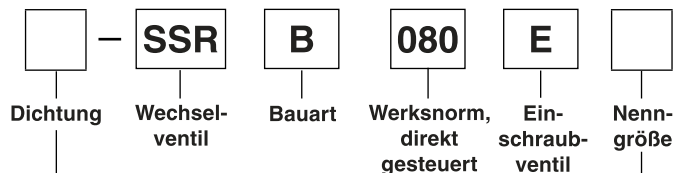


Code	Dichtung
ohne	NBR
V	FPM

Code	Nenngröße
06	NG06
10	NG10

Fettdruck =
kurze Lieferzeit


Technische Daten

Allgemein				
Bauart			Einschraubventil	
Einbaulage			beliebig	
Umgebungstemperatur [°C]			-40 ... +60	
Nenngröße			NG06	NG10
Gewicht [kg]			0,5	0,8
Hydraulisch				
Durchflussrichtung			Siehe Symbole	
Druckmedium			Hydrauliköl nach DIN 51524 ... 51525	
Viskosität,	empfohlen	[cSt]/[mm²/s]	30 ... 80	
	zulässig	[cSt]/[mm²/s]	20 ... 380	
Druckmediumtemperatur [°C]			-20 ... +60	
Zulässiger Verschmutzungsgrad			ISO 4406 (1999); 18/16/13	
Nenndruck [bar]			350	
Volumenstrom [l/min]			40	60

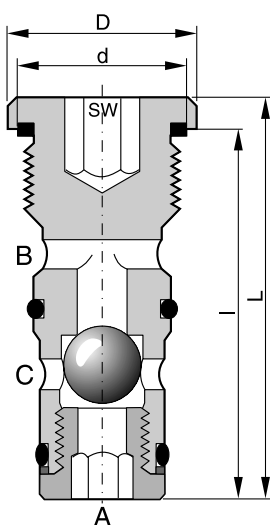

Maß	NG06	NG10
D	24	34
L	50	74
d	M18x1,5	M24x1,5
I	45	66
SW	8	12
Anzugsmoment [Nm] ¹⁾ ± 15 %	40	65

Montagebohrung

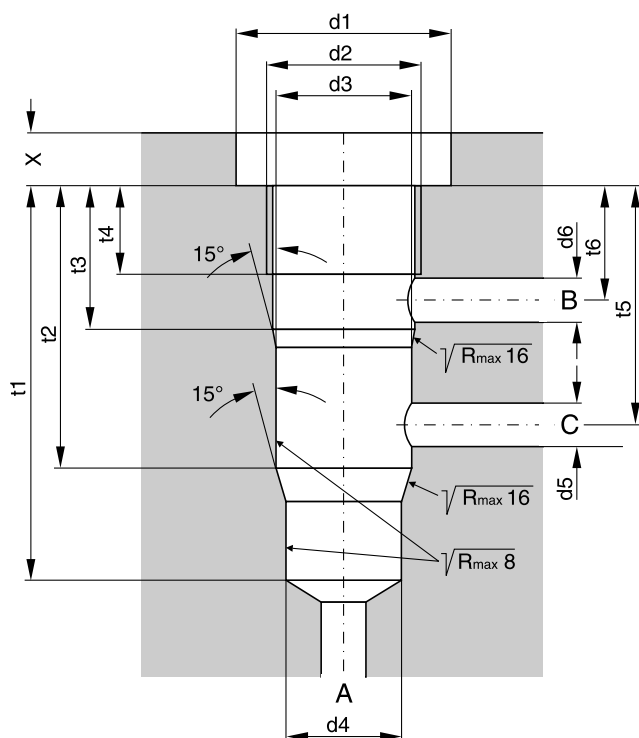

Maß	NG06	NG10
d1	25	35
d2	M18 x 1,5	M24 x 1,5
d3 ^{H7}	16	22
d4 ^{H7}	14	20
d5 _{max.}	6	9
d6 _{max.}	6	9
t1	45	68
t2	32	51
t3	16	20
t4	10	15
t5	27,5	40
t6	12	13,5

Dichtungssätze

NG	NBR-Dichtung	FPM-Dichtung
06	SK-SSRB0E06	SK-SSRB0E06V
10	SK-SSRB0E10	SK-SSRB0E10V

¹⁾ Werkstoffhinweis zu Anzugsmomenten im Kapitel 12, "Zubehör" beachten.