




201102
MK-W-12/4
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart

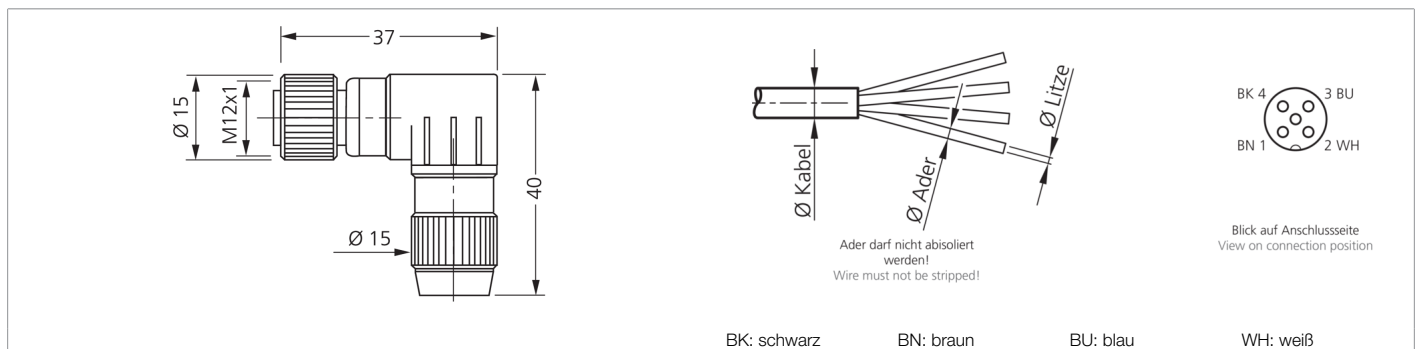

Funktion	
  	

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	32 V DC
Mechanische Merkmale	
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	4,0 ... 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 ... 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,25 ... 0,50 mm ²
Allgemeine Merkmale	
Bauform	gewinkelt
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C
Schutzart	IP 67
Elektrischer Anschluss	
Anschluss sensorseitig	Buchse, M12 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201102