



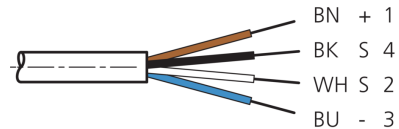

**201712**  
**TKHM-W-2.5/4**  
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder  
 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung 50 V AC / 60 V DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 2.500 mm  
 Durchmesser Ø 4,5 mm (Durchmesser)  
 Gewinde M8 x 1  
 Material Kabel PUR, ungeschirmt  
 Schleppkettenwerte 45 mm (min. Biegeradius)

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

**Allgemeine Merkmale**

Bauform gewinkelt / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich Ja

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67



**201712**  
**TKHM-W-2.5/4**  
**Anschlussleitung**

**Technische Daten (typ.)**

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (4 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/201712>