
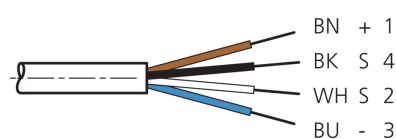



201727
TKHM-Z-5/4
Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

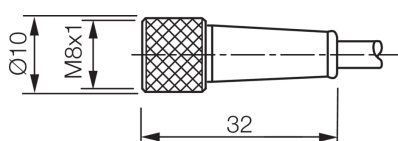

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)
Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	50 V AC / 60 V DC
------------------	-------------------

Mechanische Merkmale

Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	45 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige	Nein
-------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm ² (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör
<https://www.di-soric.com/201727>