




201872
VKHM-Z-2.5/4/LP
Anschlussleitung

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

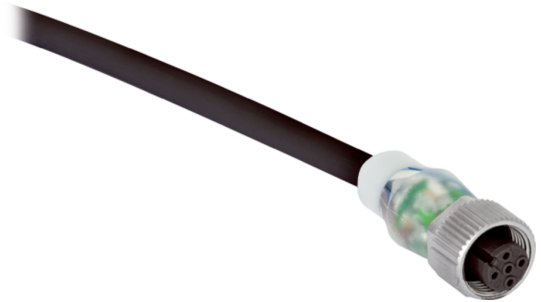

Funktion



Technische Daten (typ.)	
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	24 V DC
Mechanische Merkmale	
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	45 mm (min. Biegeradius)
Zertifizierungen, Zulassungen	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Allgemeine Merkmale	
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Funktionsumfang	
Schleppkettentauglich	Ja
Anzeige, Bedienung	
LED Anzeige	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm ² (4 x)
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201872