




**202127**  
**WRB 230 SQ-90-10-0.3**  
**Glasfaser-Lichtleiter**

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

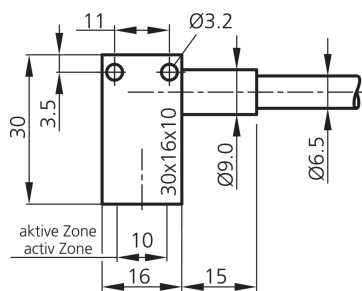

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Mechanische Merkmale**

Länge	1.000 mm
Abmessung Faserbündel	10 mm x 0,3 mm
Gehäuselänge	30 mm
Gehäusehöhe	10 mm
Gehäusebreite	16 mm
Lichtaustritt	radial
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aluminium (Tastkopf)</li> <li>■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)</li> </ul>

**Allgemeine Merkmale**

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Quader
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter

**Optische Daten**

Öffnungswinkel	67°
----------------	-----

**Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen**

Tastweite	650 mm
-----------	--------

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbeständigkeit	-40 ... +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/202127>