




202157

WRBT 2000 K-M3-0.5

Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung

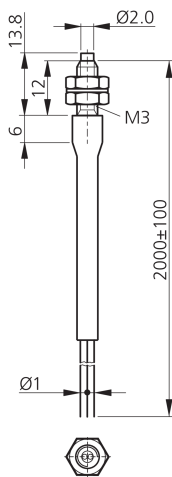

Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ VA (Gewindehülse) ■ PE (Ummantelung)

Zertifizierungen, Zulassungen

Zulassungen	UL
-------------	----

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 1 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Optische Daten

Öffnungswinkel	56°
----------------	-----

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	70 mm
------------	-------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C
-------------------------	----------------



202157

WRBT 2000 K-M3-0.5

Kunststoff-Lichtleiter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202157>