




202484

WRB 210 SB-2.0-1.0

Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

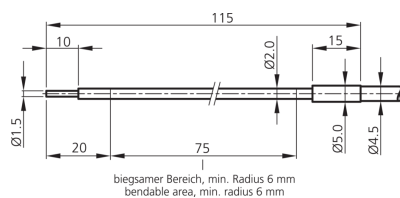

#### Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

#### Mechanische Merkmale

Länge	300 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 1,0 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	biegbarer Tastkopf
Befestigungsdurchmesser	Ø 5 mm
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl (Tastkopf)</li> <li>■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)</li> </ul>

#### Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Zylinder
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter

#### Optische Daten

Öffnungswinkel	67°
----------------	-----

#### Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Tastweite	150 mm
-----------	--------

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-40 ... +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202484>