




202645
VKHM-Z-5/5
Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

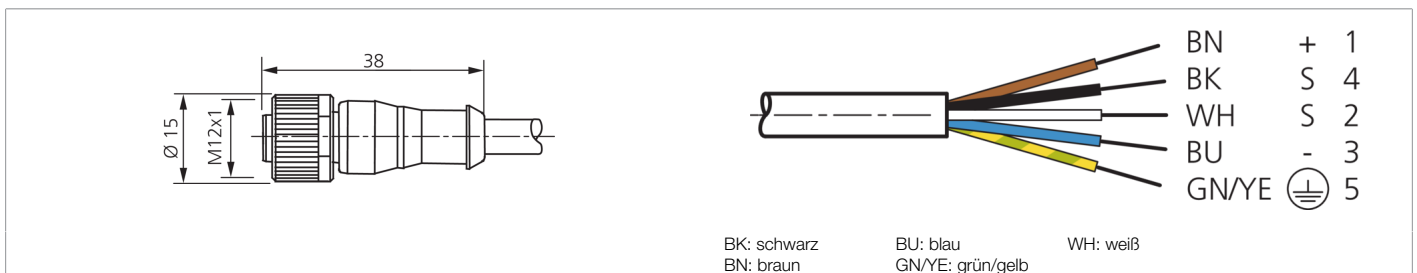

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 125 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 5.000 mm
Durchmesser \varnothing 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde M12
Material Kabel PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte 48 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,34 mm² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202645>

A square QR code located to the left of the text.

202645
VKHM-Z-5/5
Anschlussleitung