




**202856**  
**VKHM-Z/VSM-Z/P4**  
**Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

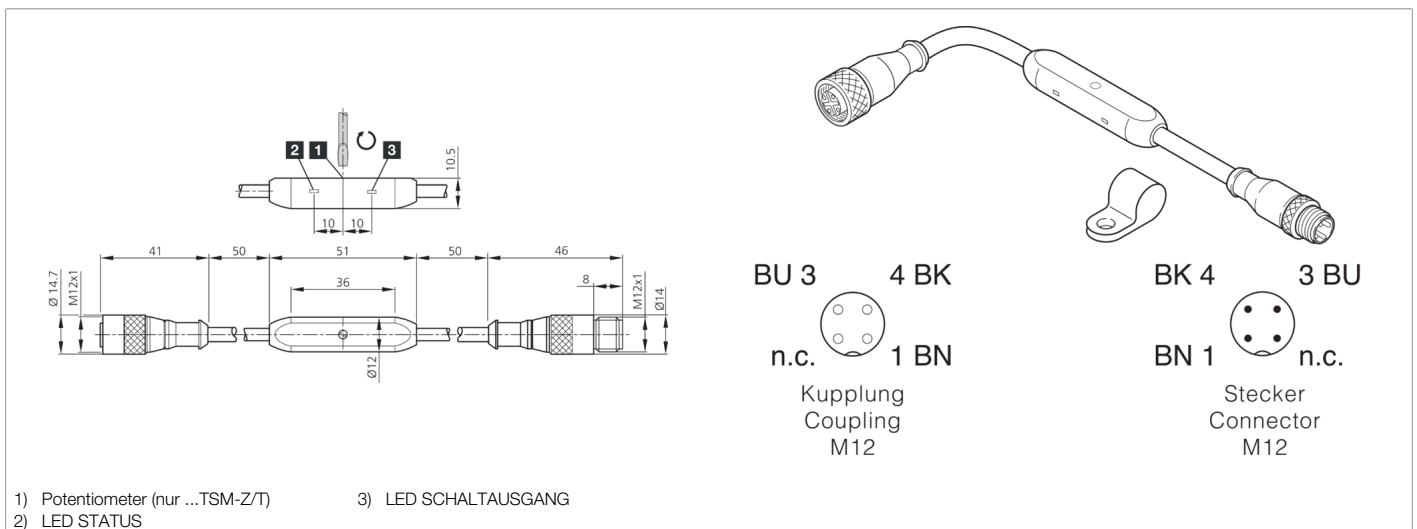

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA

**Mechanische Merkmale**

Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

**Allgemeine Merkmale**

Auswertung	pnp Antivalenzer
Applikation	Digitalsignal

**Funktionsumfang**

Funktionsauswahl	pnp
------------------	-----

**Ausgang, Eingang, Schnittstelle**

Schaltausgang	pnp (2x)
---------------	----------

**202856****VKHM-Z/VSM-Z/P4****Funktionsadapter****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC****Zeitverhalten**

Schaltfrequenz

3500 Hz

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb

-20 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss

Pigtail, Kupplung, M12, 4-polig

Anschluss 2

Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/202856>