




202857
TKHM-Z/TSM-Z/T
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

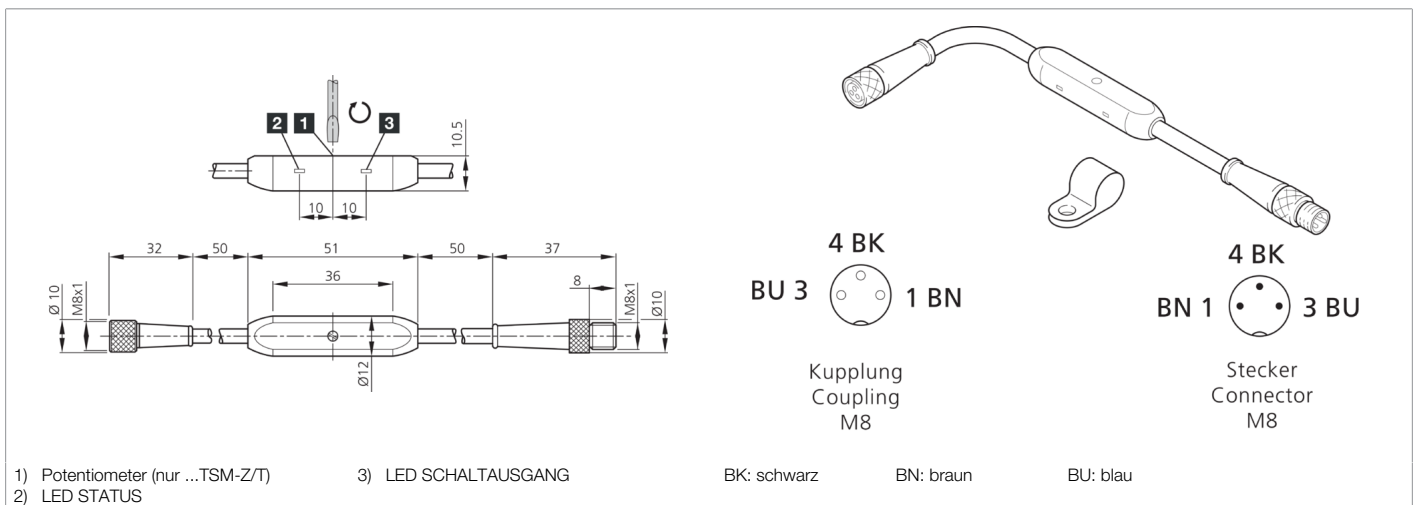

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA

Mechanische Merkmale

Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Auswertung	pnp Impulsverlängerer
Applikation	Digitalsignal

Funktionsumfang

Funktionsauswahl	pnp
------------------	-----

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Schaltausgang	pnp (1 ... 150 ms)
---------------	--------------------

Zeitverhalten

Schaltfrequenz	500 Hz
----------------	--------



202857

TKHM-Z/TSM-Z/T

Funktionsadapter

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb

-20 ... +70 °C

Schutzart

IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig

Anschluss 2

Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202857>