




202944
VKHM-Z-10/5
Anschlussleitung

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

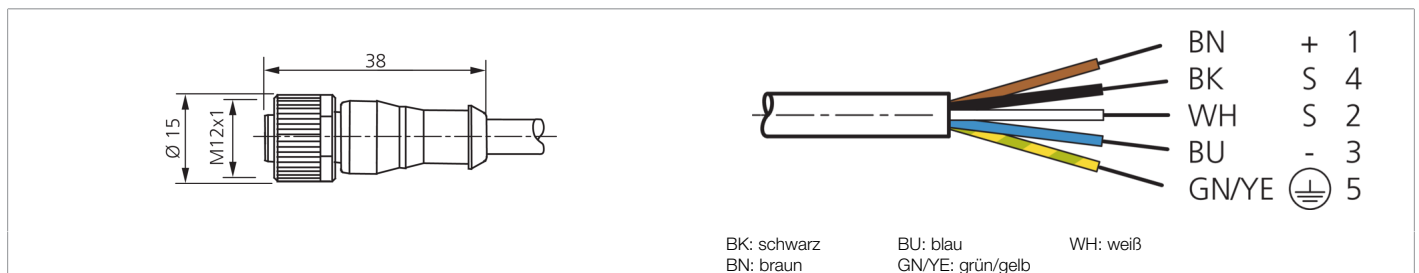

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 125 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm
Durchmesser $\varnothing 5,9$ mm (Durchmesser)
Gewinde M12
Material Kabel PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte 90 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 5-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,34 mm² (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202944>



202944
VKHM-Z-10/5
Anschlussleitung