




203253

VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4

Anschlusskabel

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

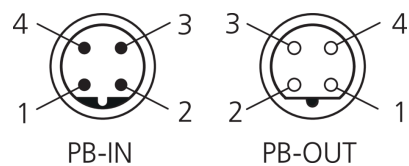

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

#### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 250 V AC/DC

#### Mechanische Merkmale

Länge 600 mm  
 Material Kabel PUR, ungeschirmt  
 Schleppkettenwerte > 2 Mio. (Biegezyklen)

#### Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

#### Allgemeine Merkmale

Komponente Anschlusskabel  
 Bauform gerade / gerade  
 Geeignet für Gerätestecker M12, 4-polig

#### Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)

#### Elektrischer Anschluss

Anschluss Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert  
 Anschluss 2 Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert  
 Querschnitt 0,34 x 0,34 mm (4 x)

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203253>