



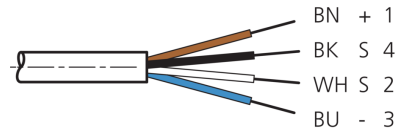

**203527**  
**TKPM-W-5/4**  
**Anschlussleitung**

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder  
 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 5.000 mm  
 Durchmesser Ø 4,8 mm (Durchmesser)  
 Gewinde M8 x 1  
 Material Kabel PVC, ungeschirmt

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

**Allgemeine Merkmale**

Bauform gewinkelt / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert  
 Querschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> (4 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/203527>