






206905
VKHM-Z-10/RJ45
Ethernetkabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

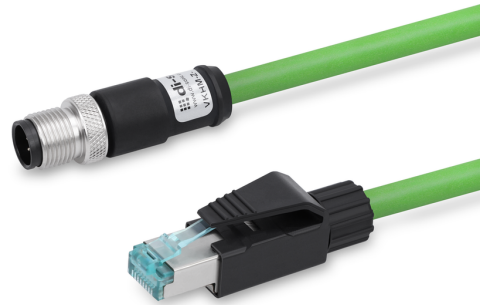

Funktion		 
Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale		
Betriebsspannung	30 V DC	
Mechanische Merkmale		
Länge	10.000 mm	
Gewinde	M12	
Material Kabel	PUR, ungeschirmt	
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> ■ > 10 Mio. (Biegezyklen) ■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius) ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) ■ ± 30 °/m (max. Torsion) 	
Zertifizierungen, Zulassungen		
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Allgemeine Merkmale		
Komponente	Schnittstellenkabel	
Bauform	gerade / gerade	
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 50	
Funktionsumfang		
Schleppkettentauglich	Ja	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +80 °C	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert	
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/206905