




**206911**  
**VKSM-Z-5/12-A**  
**Anschlussleitung**

- Geschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

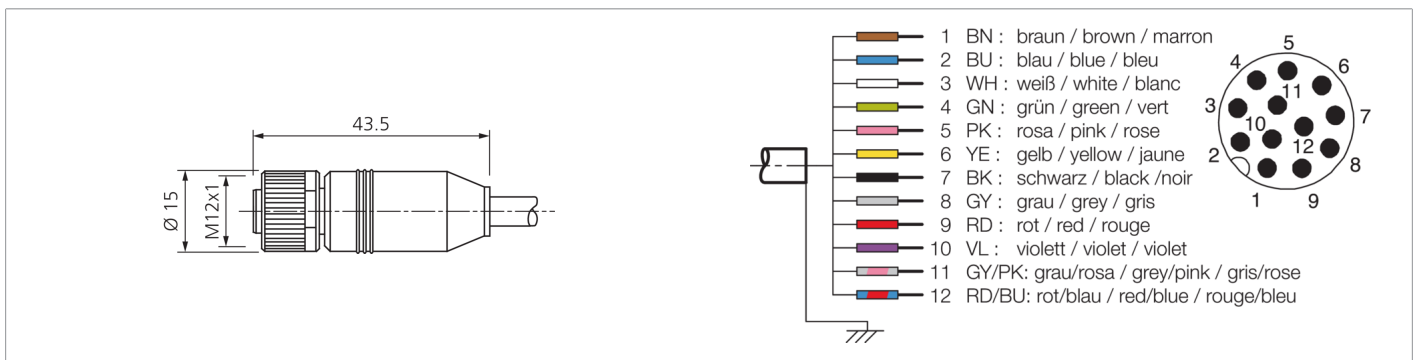

**Funktion**

Technische Daten (typ.)	
<b>Elektrische Merkmale</b>	
Betriebsspannung	30 V AC/DC
<b>Mechanische Merkmale</b>	
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR, geschirmt
Schleppkettenwerte	65 mm (min. Biegeradius)
<b>Zertifizierungen, Zulassungen</b>	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
<b>Allgemeine Merkmale</b>	
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
<b>Anzeige, Bedienung</b>	
LED Anzeige	Nein
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup> (12 x)



**206911**  
**VKSM-Z-5/12-A**  
**Anschlussleitung**

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/206911>