




**207455**  
**VKSM-Z-10/12-A**  
**Anschlussleitung**

- Geschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

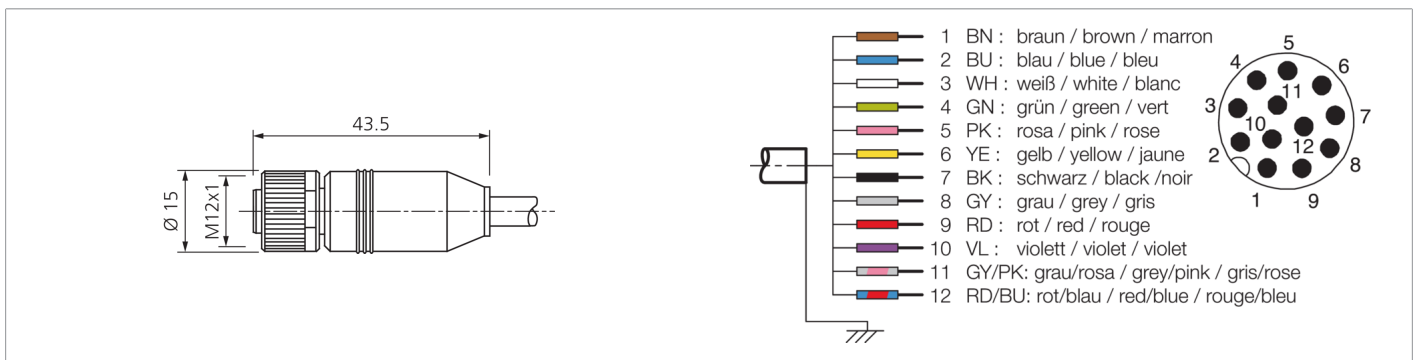

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung < 30 V AC/DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 10.000 mm  
 Durchmesser  $\varnothing 6,5$  mm (Durchmesser)  
 Gewinde M12  
 Material Kabel PUR, geschirmt  
 Schleppkettenwerte 65 mm (min. Biegeradius)

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

**Allgemeine Merkmale**

Bauform gerade / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +80 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert  
 Querschnitt 0,14 mm<sup>2</sup> (12 x)



**207455**  
**VKSM-Z-10/12-A**  
**Anschlussleitung**

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/207455>