




207457
VKSM-Z-20/12-A
Anschlussleitung

- Geschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

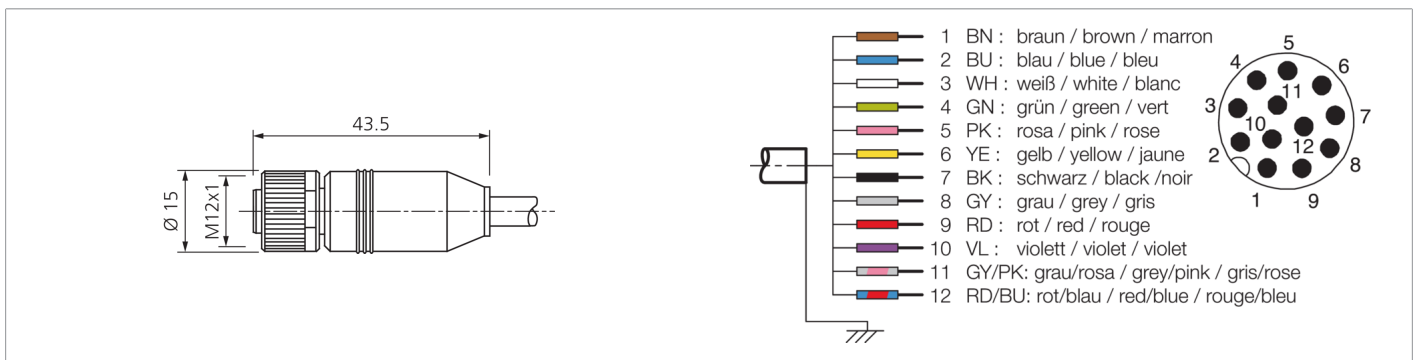

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 30 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 20.000 mm
 Durchmesser $\varnothing 6,5$ mm (Durchmesser)
 Gewinde M12
 Material Kabel PUR, geschirmt
 Schleppkettenwerte 65 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
 Besonderheiten Metallmutter

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +80 °C (bewegt, fest)
 Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
 Querschnitt 0,14 mm² (12 x)



207457
VKSM-Z-20/12-A
Anschlussleitung

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/207457>