





**207784**  
**VKHM-Z-20/RJ45**  
**Ethernetkabel**

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

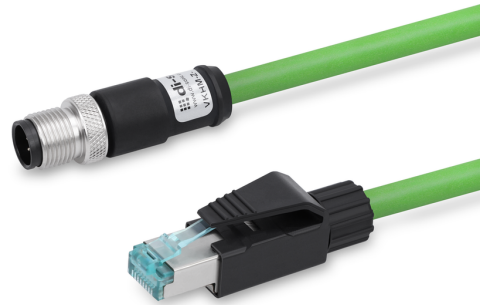

PIN	Port B: Ethernet
1	V (+)
2	V (-)
3	V (-)
4	TX (-)
5	RX (+)
6	TX (+)
7	V (+)
8	RX (-)

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung 30 V DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 20.000 mm

Gewinde M12

Material Kabel PUR, ungeschirmt

- Schleppkettenwerte
- > 10 Mio. (Biegezyklen)
  - 7,5 x Ø (min. Biegeradius)
  - 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)
  - 5 m/s<sup>2</sup> (max. Beschleunigung)
  - ± 30 °/m (max. Torsion)

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

**Allgemeine Merkmale**

Komponente Schnittstellenkabel

Bauform gerade / gerade

Geeignet für Vision Sensoren - CS 50

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich Ja

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... +80 °C

Schutzart IP 67



**207784**  
**VKHM-Z-20/RJ45**  
**Ethernetkabel**

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss

Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert

Anschluss 2

Stecker, RJ 45, 8-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/207784>