




**208130**  
**VKHM-W-10/8**  
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

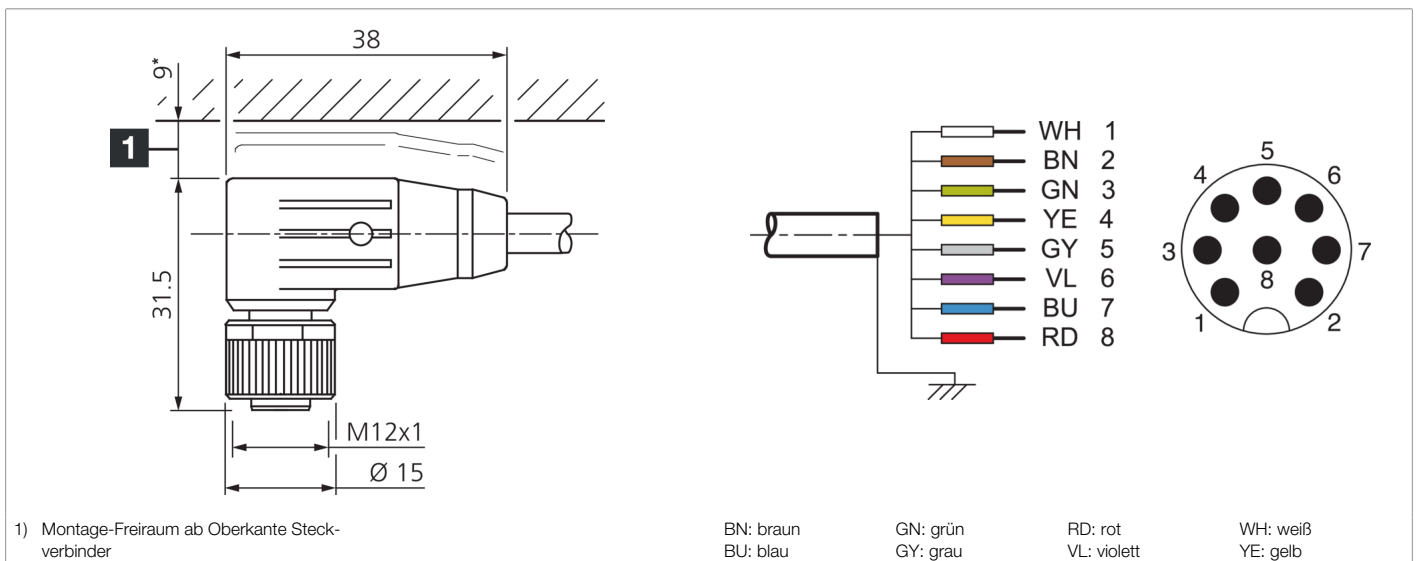

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
------------------	--------------

**Mechanische Merkmale**

Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 6,0 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte	90 mm (min. Biegeradius)

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

**Allgemeine Merkmale**

Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige	Nein
-------------	------



**208130**  
**VKHM-W-10/8**  
**Anschlussleitung**

**Technische Daten (typ.)**

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	Buchse, M12, 8-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> (8 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/208130>