




**208153**  
**VKHM-Z-2.5/8**  
**Anschlussleitung**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

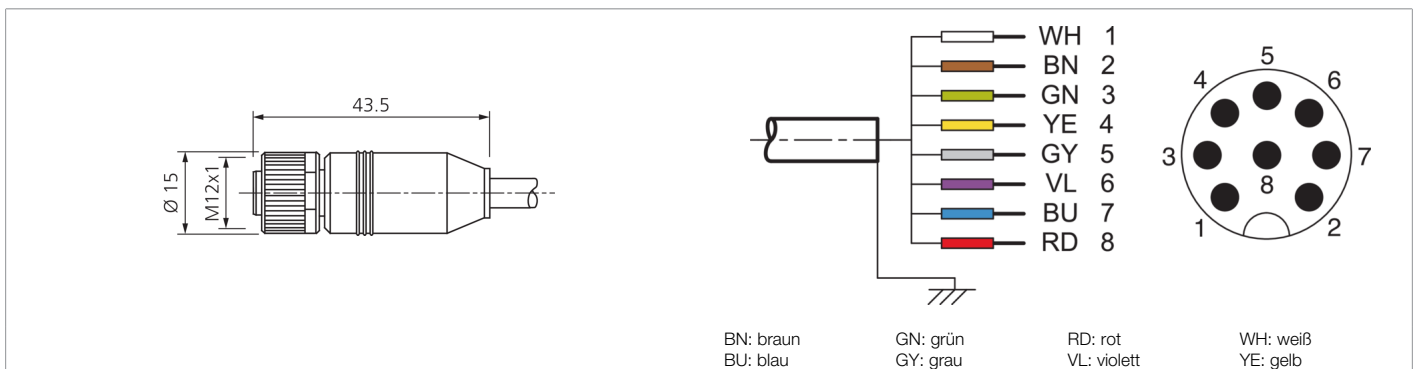

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

##### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 30 V AC/DC

##### Mechanische Merkmale

Länge 2.500 mm  
 Durchmesser  $\varnothing 6,0$  mm (Durchmesser)  
 Gewinde M12  
 Material Kabel PUR, ungeschirmt  
 Schleppkettenwerte 90 mm (min. Biegeradius)

##### Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

##### Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter

##### Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

##### Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

##### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)  
 Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67



**208153**  
**VKHM-Z-2.5/8**  
**Anschlussleitung**

**Technische Daten (typ.)**

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss

Buchse, M12, 8-polig, A-kodiert

Querschnitt

0,25 mm<sup>2</sup> (8 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/208153>