




209946
KLT-M3-S0.5-0.25K
Kunststoff-Lichtleiter

- Hochgenaue Erkennung
- Optionale Vorsatzoptik

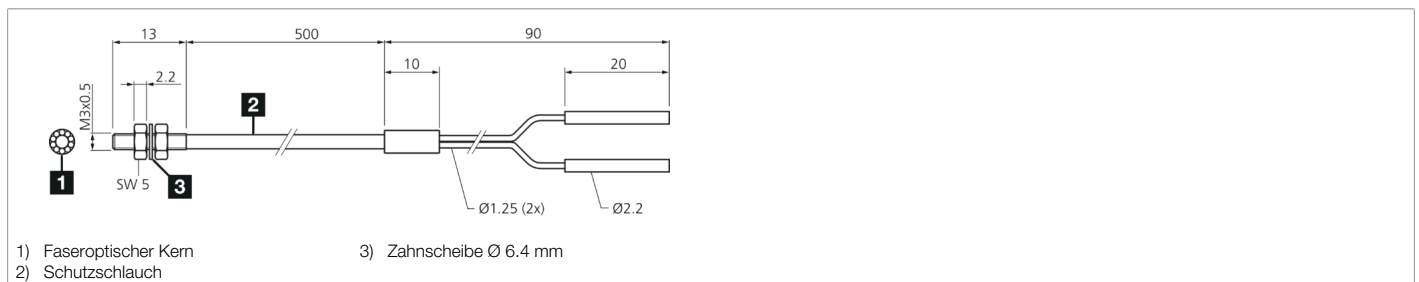

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

Mechanische Merkmale

Länge	500 mm (nicht ablängbar)
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 5 mm
Faser	Koaxial, Ø 0,125 mm (10x), Ø 0,25 mm (1x)
Material Faser	Kunststoff
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PVC (Ummantelung)

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	40 mm
Auflösung	Ø 0,02 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C
-------------------------	----------------

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209946>