




209951

KLE-M3-T2-0.5

Kunststoff-Lichtleiter

- Genaue Erkennung
- Schneidmesser beigelegt

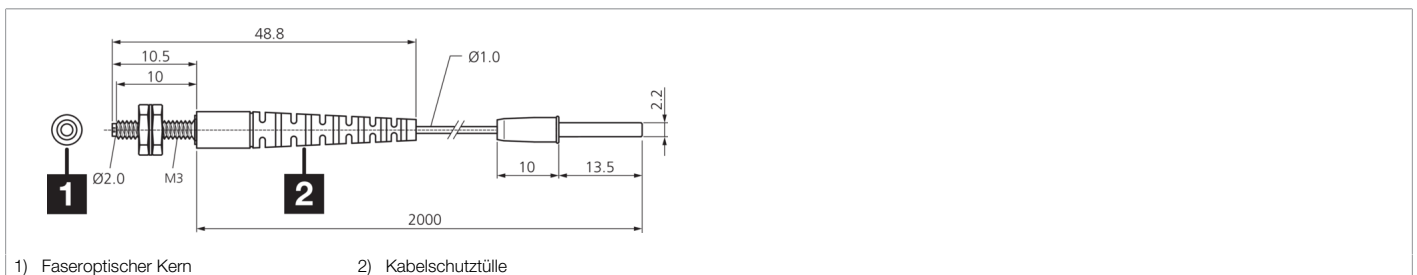

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

+20°C

#### Mechanische Merkmale

Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Faser	Ø 0,5 mm
Material Faser	Kunststoff
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Edelstahl (Tastkopf)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>

#### Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker

#### Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Reichweite	250 mm
Auflösung	Ø 0,1 mm

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C
-------------------------	----------------

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209951>