



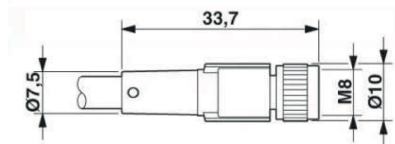

**210636**  
**TKHM-Z-5/6**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart

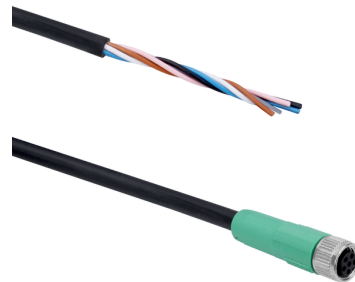

| PIN | Aderfarbe<br>wire color |
|-----|-------------------------|
| 1   | braun / brown           |
| 2   | weiss / white           |
| 3   | blau / blue             |
| 4   | schwarz / black         |
| 5   | grau / grey             |
| 6   | rosa / pink             |

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung < 60 V AC/DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 5.000 mm  
 Gewinde M8 x 1  
 Material Kabel PUR  
 Material PUR (Stecker)

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

**Allgemeine Merkmale**

Bauform gerade / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich Ja

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +90 °C  
 Schutzart IP 65 / IP 67 / IP 68

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss Buchse, M8, 6-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/210636>

