


**213044**  
**MS-Z-8**  
**Steckverbinder**

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 3-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67



#### Funktion

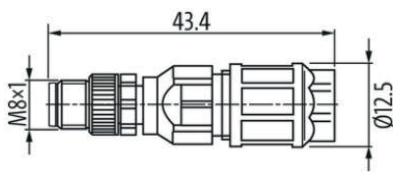

#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

#### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 60 V DC

#### Mechanische Merkmale

Gehäusematerial Metall / Kunststoff

Für Ø Kabel 2,5 ... 5,0 mm

Für Ø Ader 1,1 ... 1,55 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)

Für Litzenquerschnitt 0,25 ... 0,50 mm<sup>2</sup>

#### Allgemeine Merkmale

Bauform gerade

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +80 °C

Schutzart IP 67

#### Elektrischer Anschluss

Anschluss sensorseitig Stecker, M8 x 1, 3-polig

Anschluss steuerungseitig Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213044>