


**213666**  
**IRSD-6-G3-B4**  
**Induktiver Ringsensor**

- Hohe Auflösung
- Kurze Ansprechzeit
- Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar
- Schmutzunempfindlich
- Statisches und Dynamisches Arbeitsprinzip umschaltbar
- Metallanschlussstecker
- Hohe Schutzart
- Frequenzumschaltung zur Verringerung des Montageabstandes
- Intelligentes Teachverfahren
- Remote Teach



**Funktion**

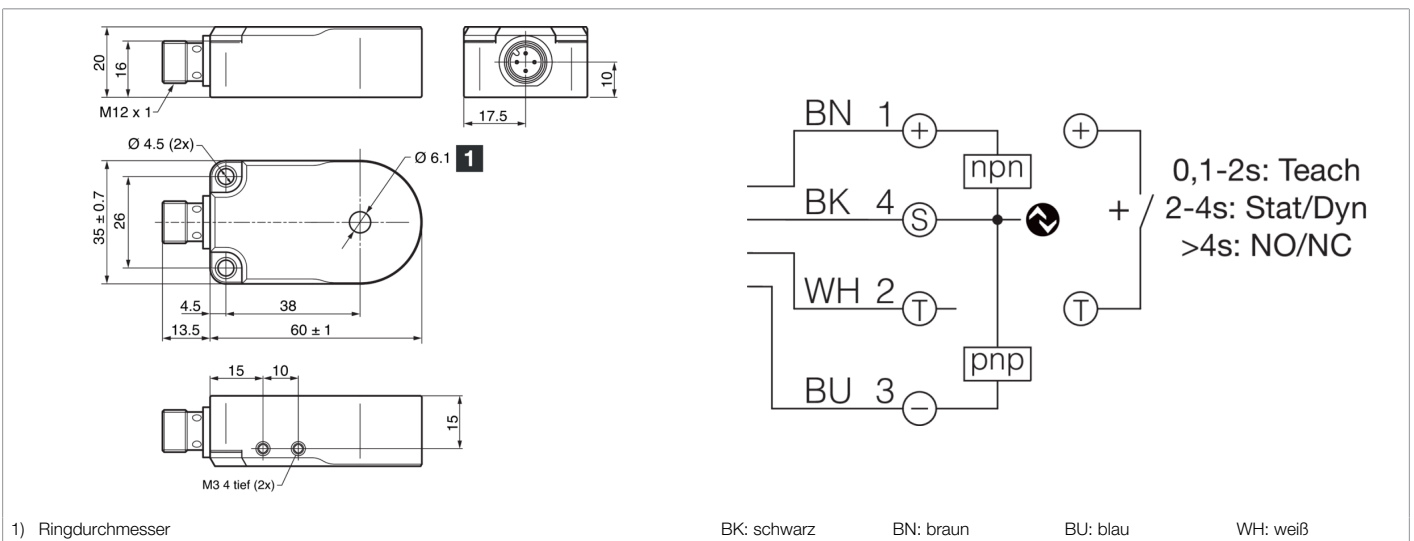

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
<b>Elektrische Merkmale</b>		
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)		30 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
<b>Mechanische Merkmale</b>		
Innendurchmesser		6,1 mm
Gehäusematerial		Kunststoff (PA)
Material		POM (Ring)
<b>Zertifizierungen, Zulassungen</b>		
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen		UL
<b>Allgemeine Merkmale</b>		
Funktionsprinzip		Dynamisch/statisch umschaltbar (IO-Link / PIN 2)
<b>Ausgang, Eingang, Schnittstelle</b>		
Schaltausgang		Gegentakt/PNP/NPN, 100 mA, NO/NC, umschaltbar
Spannungsfall (max.)		2 V
Schnittstelle		IO-Link
Impulsverlängerung		einstellbar



**213666**  
**IRSD-6-G3-B4**  
**Induktiver Ringsensor**

<b>Technische Daten (typ.)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
<b>Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen</b>	
Auflösung Stahlkugel (hohe Funktionssicherheit)	0,7 mm (dynamisch), 1,3 mm (statisch)
Auflösung Stahlkugel (kleinste Objektgröße)	0,5 mm (dynamisch), 1 mm (statisch)
<b>Anzeige, Bedienung</b>	
Empfindlichkeitseinstellung	IO-Link
<b>Zeitverhalten</b>	
Teilegeschwindigkeit (max.)	35 m/s
Teilegeschwindigkeit (min.)	0,1 m/s (dynamisch)
Bereitschaftsverzug (max.)	300 ms
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	< 95% (+25°C) / < 90% (+40°C), nicht kondensierend (eine erhöhte Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Sensor-Nennauflösung)
Schutzart	IP 67
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
<b>Zubehör</b>	
Anschlusskabel	VK ...
<b>Weitere Informationen / Zubehör</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/213666">https://www.di-soric.com/213666</a></b>