





213813 SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8 Signalsäule

- 360° Statusanzeige
- Gute Signalwirkung aufgrund moderner, effizienter LEDs
- Niedriger Energieverbrauch
- Sofort einsetzbar, direkte vordefinierte Segmentansteuerung
- Einfache Installation (M30 Verschraubung)
- Montagezubehör optional erhältlich

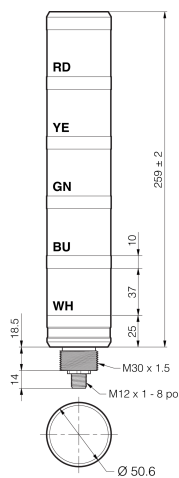

PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	White LED	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Not Connected	Red

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	185 mA (24 V DC)
Leistung	4,4 W (24 V)
Verpolenschutz	Ja

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Abmessungen Leuchtenkörper (Ø x H)	Ø 50,6 x 259 mm
Anzahl Segmente	5
Gehäusematerial	Aluminium (natur, eloxiert)
Material	Polycarbonat (Diffusor)
Gewicht	350 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Modell	Signalsäule
Bauform	Säule



213813

SBT-F-WBGYR-R50-5S-B8

Signalsäule

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Summer		Ohne Summer
Farbauswahl		Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Lieferumfang		Signalleuchte inkl. Unterlegscheibe und M30-Mutter (vormontiert)
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Anzahl Ein-/Ausgänge		5/0
Eingangspegel (High/Low)		24V / 0V
Schnittstelle		24 V DC
Optische Daten		
Farbe		Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Zeitverhalten		
Lebensdauer LEDs		> 50000 h
Umgebungsbedingungen		
Schwingbeanspruchung		10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +50 °C
Schutzart		IP 65
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		Stecker, M12, 8-polig
Zubehör		
Anschlusskabel		VK ... /8-SB
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213813