




**214659**  
**VL-VZSA-VZKA-4PBK-1000Y**  
**Verbindungsleitung**

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

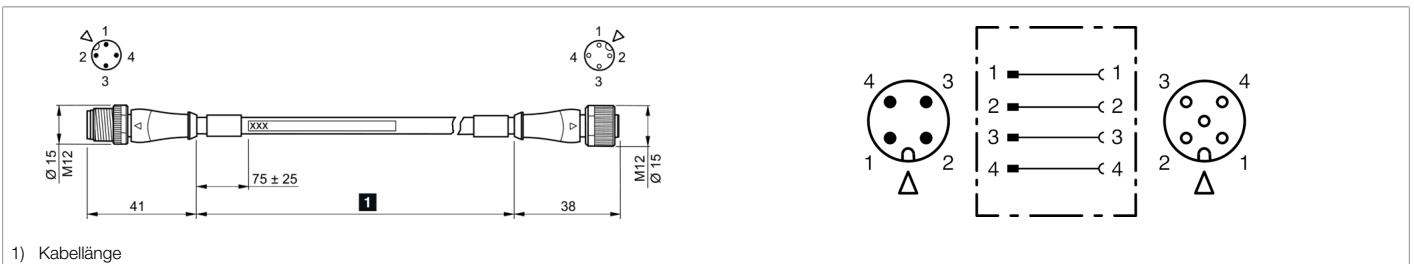

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC   |
| Betriebsstrom    | max. 4 A / Kontakt |

**Mechanische Merkmale**

|                |   |
|----------------|---|
| Länge          | 10.000 mm   |
| Durchmesser    | Ø 5,0 mm (Durchmesser)  |
| Gewinde        | M12 x 1   |
| Material Kabel | PVC, schwarz, ungeschirmt   |
| Material       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zinkdruckguss (Buchse)</li> <li>■ Zinkdruckguss (Stecker)</li> </ul> |
| Gewicht        | 420 g   |
| Anzugsmoment   | 0,6 Nm (empfohlen)  |

**Zertifizierungen, Zulassungen**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
|--------------|-------------------------------------|

**Allgemeine Merkmale**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Bauform        | gerade / gerade |
| Besonderheiten | Metallmutter    |

**Umgebungsbedingungen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Temperaturbereich | -5 ... +80 °C (bewegt), -30 ... +80 °C (fest) |
| Schutzart         | IP 65 / IP 66K / IP 67                        |

**Elektrischer Anschluss**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Anschluss   | Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert |
| Anschluss 2 | Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert  |
| Querschnitt | 0,34 x 0,34 mm (4 x)             |

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/214659>



214659

VL-VZSA-VZKA-4PBK-1000Y

Verbindungsleitung