




214761
VL-TZSA-TWKA-4PBK-300X
Verbindungsleitung

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

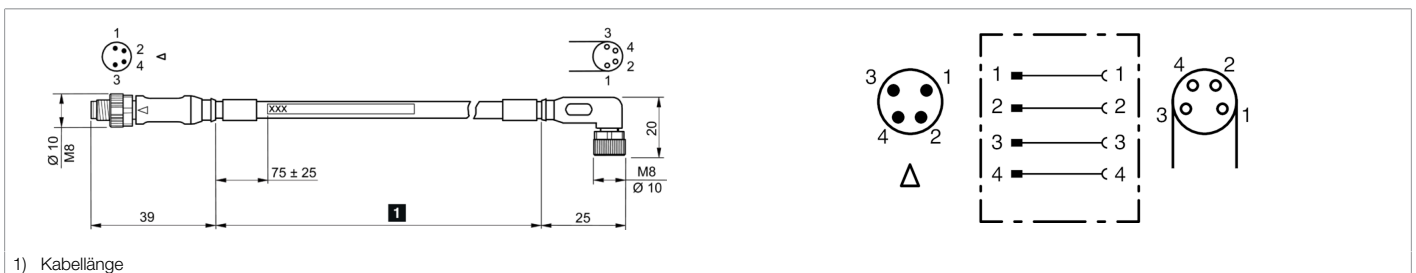

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	max. 50 V AC / max. 60 V DC
Betriebsstrom	max. 4 A / Kontakt

Mechanische Merkmale

Länge	3.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M8 x 1
Material Kabel	PVC, schwarz, ungeschirmt
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zinkdruckguss (Buchse) ■ Zinkdruckguss (Stecker)
Gewicht	108 g
Anzugsmoment	0,4 Nm (empfohlen)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Bauform	gerade / gewinkelt
Besonderheiten	Metallmutter

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-5 ... +80 °C (bewegt), -30 ... +80 °C (fest)
Schutzart	IP 65 / IP 66K / IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Stecker, M8, 4-polig, A-kodiert
Anschluss 2	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,25 x 0,25 mm (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/214761>



214761

VL-TZSA-TWKA-4PBK-300X

Verbindungsleitung