




214933

AL-VZKA-12JBK-1000W-AS

Anschlussleitung

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Robuste PUR-Ummantelung
- 12-polig
- Schleppkettentauglich
- Geschirmt

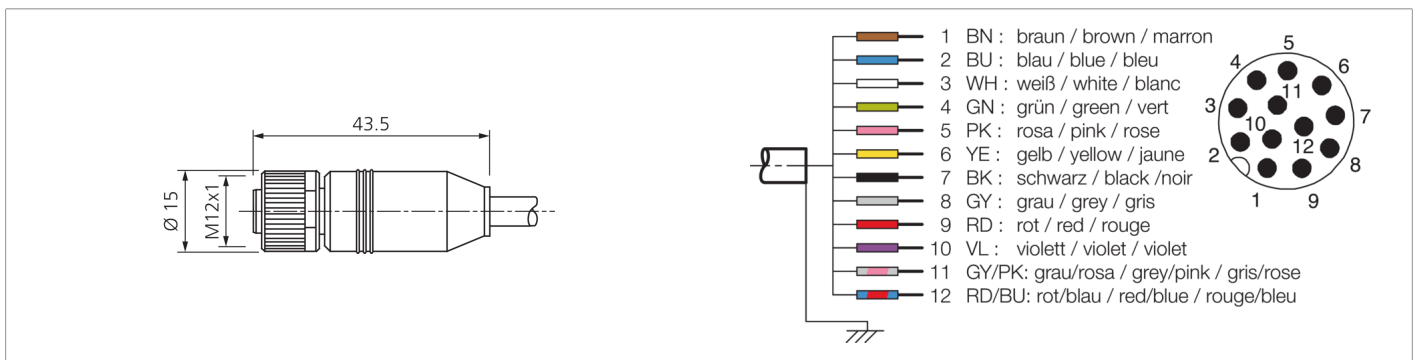

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung max. 30 V AC/DC (bei max. 1,5 A)

Mechanische Merkmale

Länge 10.000 mm
 Durchmesser Ø 6,5 mm (Durchmesser)
 Gewinde M12
 Material Kabel PUR, schwarz, geschirmt
 Schleppkettenwerte
 ■ > 10 Mio. (Biegezyklen)
 ■ Fest: 5 x Ø, Bewegt: 10 x Ø (min. Biegeradius)
 ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)
 ■ 180 °/m (max. Torsion)

Allgemeine Merkmale

Komponente Anschlusskabel
 Bauform gerade / offenes Kabelende
 Besonderheiten Metallmutter
 Geeignet für Vision Sensoren CS 6x, ID Reader - ID 6x0

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C
 Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67



214933

AL-VZKA-12JBK-1000W-AS

Anschlussleitung

Technische Daten (typ.)

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert, 12 x 0.14 mm²

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/214933>