




214935

AL-VZKA-12JBK-2500W-AS

Anschlussleitung

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Robuste PUR-Ummantelung
- 12-polig
- Schleppkettentauglich
- Geschirmt

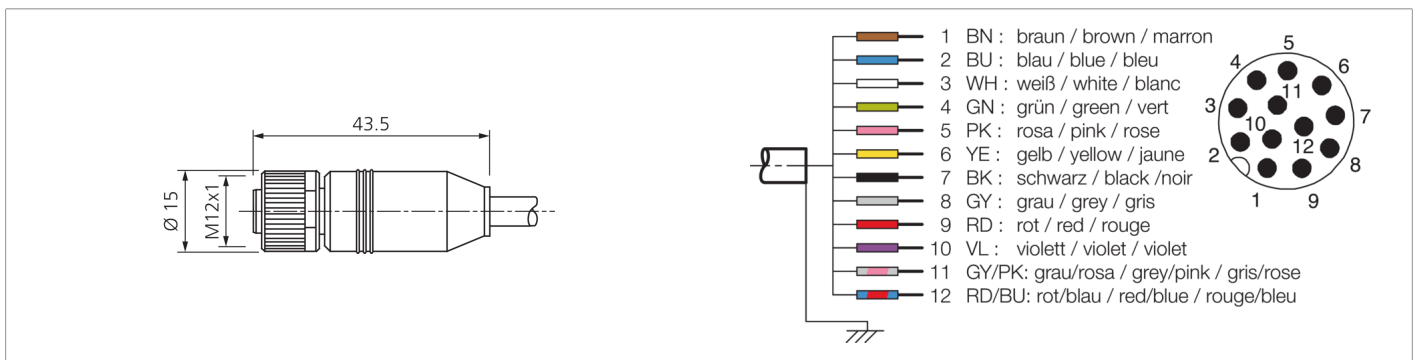

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung max. 30 V AC/DC (bei max. 1,5 A)

**Mechanische Merkmale**

Länge 25.000 mm  
 Durchmesser  $\varnothing 6,5$  mm (Durchmesser)  
 Gewinde M12  
 Material Kabel PUR, schwarz, geschirmt  
 Schleppkettenwerte  
 ■ > 10 Mio. (Biegezyklen)  
 ■ Fest: 5 x  $\varnothing$ , Bewegt: 10 x  $\varnothing$  (min. Biegeradius)  
 ■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)  
 ■ 180 °/m (max. Torsion)

**Allgemeine Merkmale**

Komponente Anschlusskabel  
 Bauform gerade / offenes Kabelende  
 Besonderheiten Metallmutter  
 Geeignet für Vision Sensoren CS 6x, ID Reader - ID 6x0

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich Ja

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C  
 Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67



**214935**  
**AL-VZKA-12JBK-2500W-AS**  
**Anschlussleitung**

**Technische Daten (typ.)**

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss

Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert, 12 x 0.14 mm<sup>2</sup>

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/214935>