




214956
VL-RZSX-VZKX-8JGN-500W-AS
Verbindungsleitung

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Robuste PUR-Ummantelung
- Schleppkettentauglich
- Geschirmt

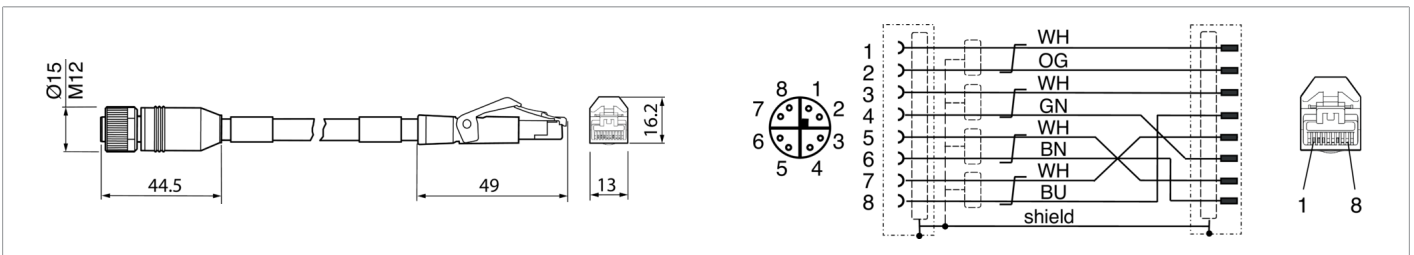

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 60 V DC

Mechanische Merkmale

Länge 5.000 mm
 Durchmesser Ø 6,4 mm (Durchmesser)
 Material Kabel PUR, grün, geschirmt
 Anzugsmoment 0,6 Nm

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / gerade

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Übertragungsparameter CAT6A, < 10 GBit/s

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert
 Anschluss 2 Stecker, RJ 45, 8-polig
 Querschnitt 0,14 x 0,14 mm (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/214956>