




**214958**  
**VL-RZSX-VZKX-8JGN-1500W-AS**  
**Verbindungsleitung**

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Robuste PUR-Ummantelung
- Schleppkettentauglich
- Geschirmt

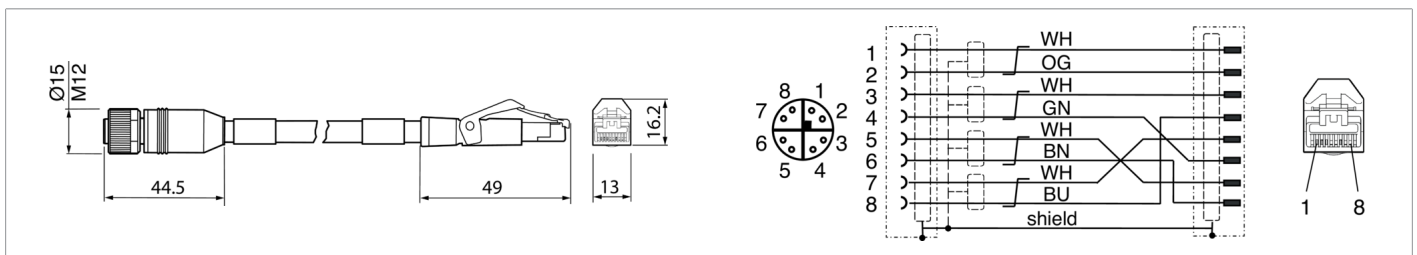

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung 60 V DC

**Mechanische Merkmale**

Länge 15.000 mm  
 Durchmesser Ø 6,4 mm (Durchmesser)  
 Material Kabel PUR, grün, geschirmt  
 Anzugsmoment 0,6 Nm

**Allgemeine Merkmale**

Bauform gerade / gerade

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich Ja

**Ausgang, Eingang, Schnittstelle**

Übertragungsparameter CAT6A, < 10 GBit/s

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige Nein

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert  
 Anschluss 2 Stecker, RJ 45, 8-polig  
 Querschnitt 0,14 x 0,14 mm (8 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/214958>