




**214968**  
**VL-RZSX-VZKX-8TGN-1500W-AR**  
**Verbindungsleitung**

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Anschlussleitung aus TPE
- Schleppkettentauglich
- Geschirmt

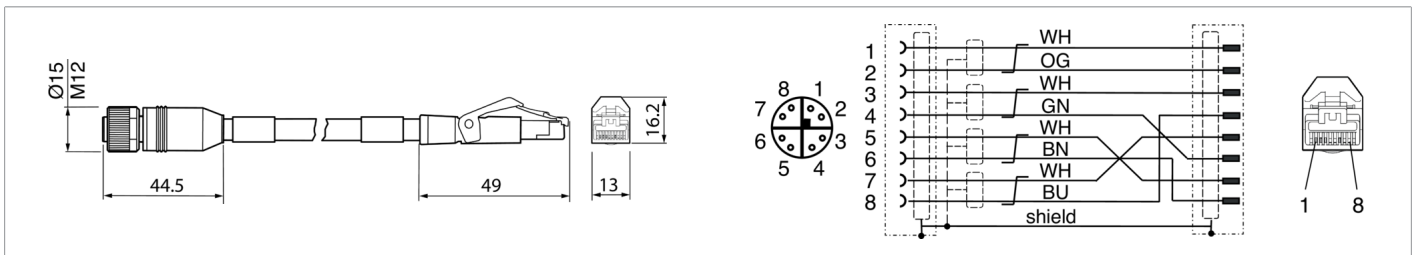

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung	max. 60 V DC
Betriebsstrom	max. 0,5 A / Kontakt

**Mechanische Merkmale**

Länge	15.000 mm
Durchmesser	Ø 7,4 mm (Durchmesser)
Material Kabel	TPE, türkisblau, geschirmt
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 1 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 10 x Ø (min. Biegeradius)</li> </ul>
Anzugsmoment	0,6 Nm

**Allgemeine Merkmale**

Bauform	gerade / gerade
---------	-----------------

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

**Ausgang, Eingang, Schnittstelle**

Übertragungsparameter	CAT6A, < 10 GBit/s
-----------------------	--------------------

**Anzeige, Bedienung**

LED Anzeige	Nein
-------------	------

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich	-40 ... +80 °C (bewegt), -40 ... +80 °C (fest)
Schutzart	IP 65 (Leitung) / IP 67 (Stecker / Kupplung M8 / M12) / IP 65 (Stecker RJ 45) / IP 67 / IP 20

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig, X-kodiert
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (8 x)

 **214968****VL-RZSX-VZKX-8TGN-1500W-AR****Verbindungsleitung**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/214968>