




**215006**  
**VL-VZSX-VZKX-8JGN-1500W-AS**  
**Verbindungsleitung**

- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart
- Robuste PUR-Ummantelung
- Schleppkettentauglich
- Geschirmt

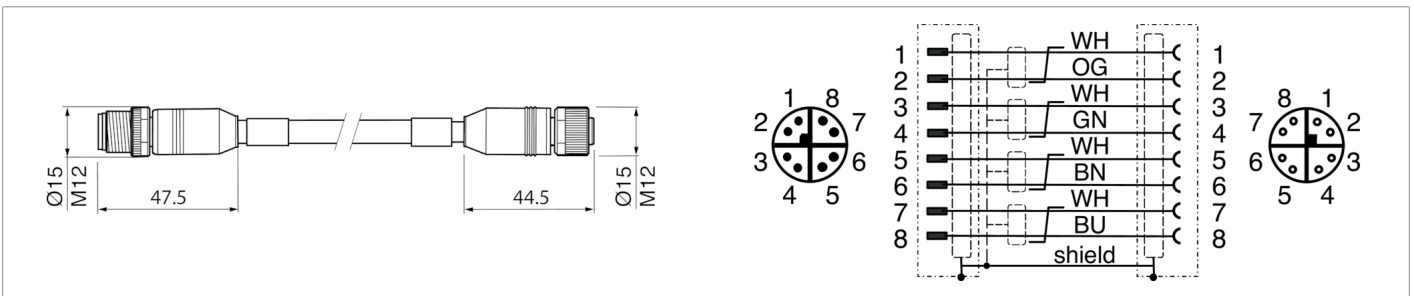

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	max. 0,5 A / Kontakt

**Mechanische Merkmale**

Länge	15.000 mm
Durchmesser	Ø 6,4 mm (Durchmesser)
Material Kabel	PUR, grün, geschirmt
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zinkdruckguss (Stecker)</li> <li>■ Zinkdruckguss (Buchse)</li> </ul>
Anzugsmoment	0,6 Nm (empfohlen)

**Zertifizierungen, Zulassungen**

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

**Allgemeine Merkmale**

Bauform	gerade / gerade
Besonderheiten	Metallmutter

**Funktionsumfang**

Schleppkettentauglich	Ja
-----------------------	----

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich	-25 ... +85 °C (bewegt), -25 ... +85 °C (fest)
Schutzart	IP 65 / IP 67

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss	Stecker, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2	Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (8 x)



**215006**

**VL-VZSX-VZKX-8JGN-1500W-AS**

**Verbindungsleitung**

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/215006>