



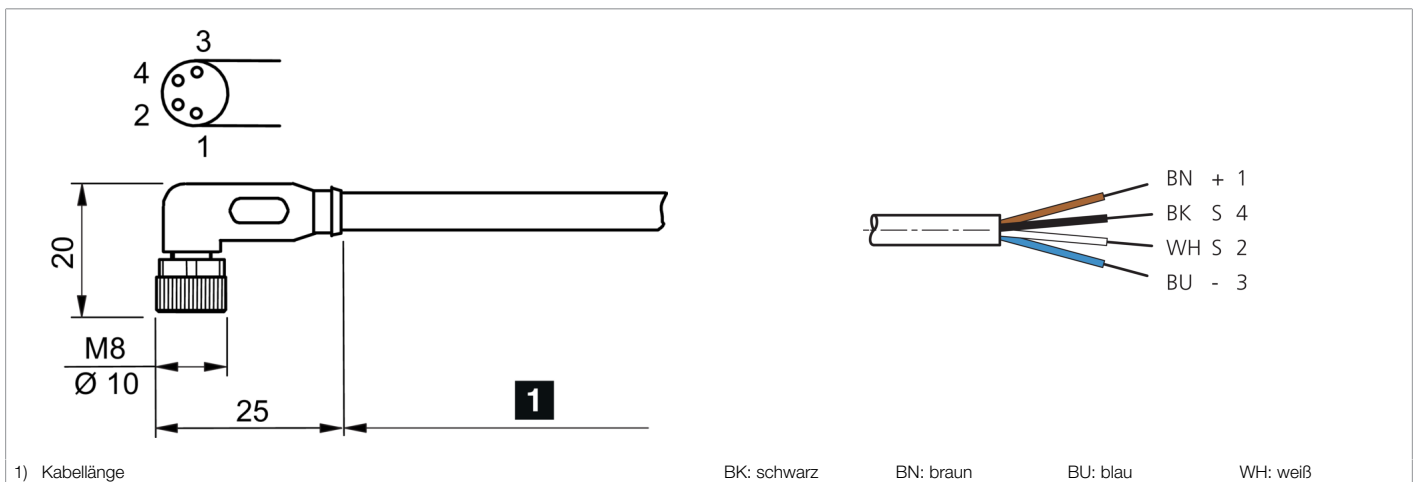

215405
AL-TWKA-4PGR-200X-FB
Anschlussleitung

- Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Robustes PUR-Kabel
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Schutzart

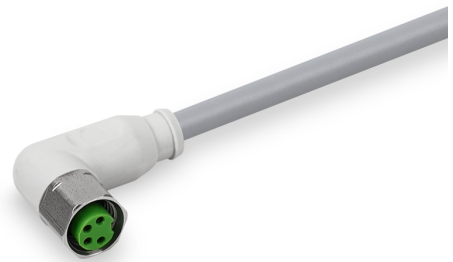

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	max. 30 V AC / max. 30 V DC (bei max. 4,0 A, bei max. 4,0 A)
Mechanische Merkmale	
Länge	2.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Material Kabel	PVC, grau, ungeschirmt
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ V4A (Gewindehülse) ■ PUR (Stecker)
Allgemeine Merkmale	
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +80 °C (fest)
Schutzart	IP 66K / IP 68 / IP 69K
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert, 4 x 0,25 mm ²
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/215405