



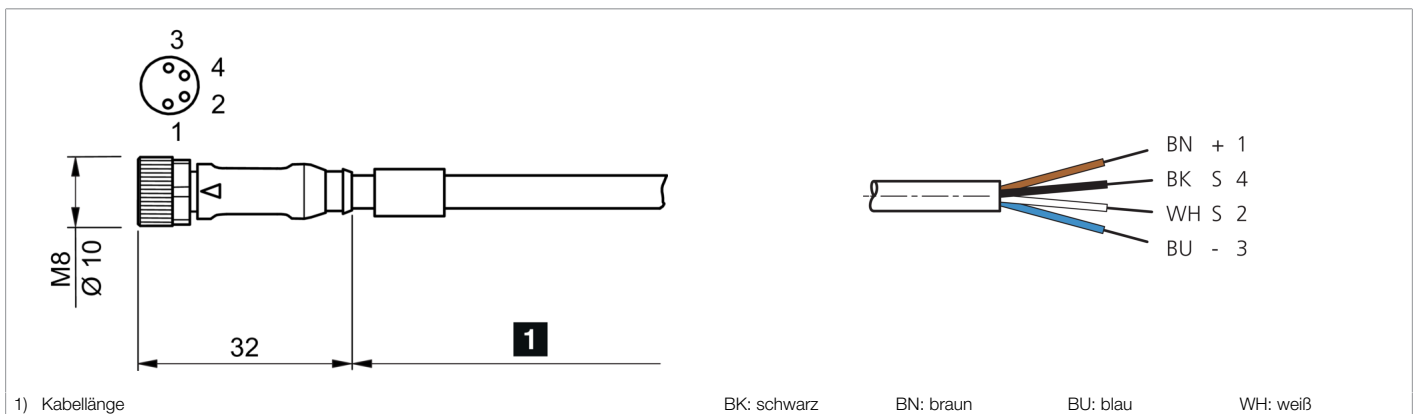

215406
AL-TZKA-4PGR-200X-FB
Anschlussleitung

- Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Getränke- und Lebensmittelindustrie
- Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Robustes PUR-Kabel
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Schutzart

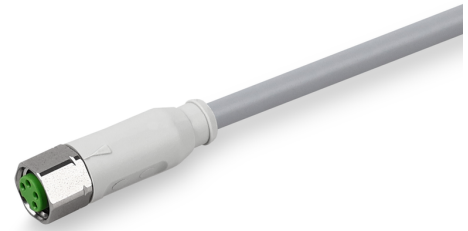

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung max. 30 V AC / max. 30 V DC (bei max. 4,0 A, bei max. 4,0 A)

Mechanische Merkmale

Länge 2.000 mm
 Durchmesser Ø 4,8 mm (Durchmesser)
 Material Kabel PVC, grau, ungeschirmt
 Material ■ V4A (Gewindehülse)
 ■ PUR (Stecker)

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... +80 °C (fest)
 Schutzart IP 67 / IP 68 / IP 69K

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert, 4 x 0,25 mm²

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/215406>