



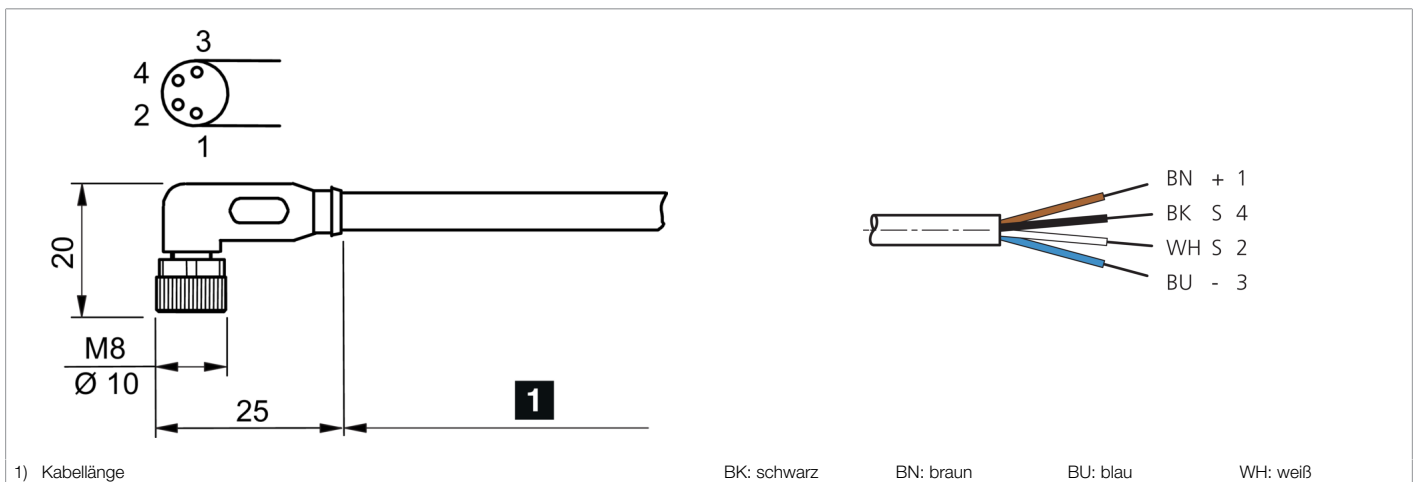

**215407**  
**AL-TWKA-4PGR-500X-FB**  
**Anschlussleitung**

- Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
- Robustes PUR-Kabel
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Schutzart

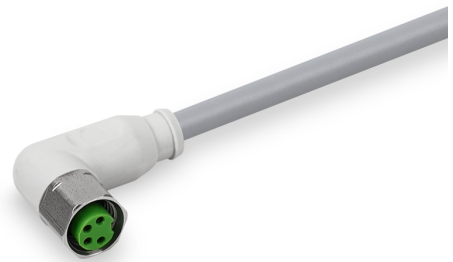

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

**Elektrische Merkmale**

Betriebsspannung    max. 30 V AC / max. 30 V DC (bei max. 4,0 A, bei max. 4,0 A)

**Mechanische Merkmale**

Länge    5.000 mm  
 Durchmesser    Ø 4,8 mm (Durchmesser)  
 Material Kabel    PVC, grau, ungeschirmt  
 Material    ■ V4A (Gewindehülse)  
                   ■ PUR (Stecker)

**Allgemeine Merkmale**

Bauform    gewinkelt / offenes Kabelende

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb    -30 ... +80 °C (fest)  
 Schutzart    IP 66K / IP 68 / IP 69K

**Elektrischer Anschluss**

Anschluss    Buchse, M8, 4-polig, A-kodiert, 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/215407>